


三和の木調マンションドア [内廊下タイプ用]

# マンハッタン

Sanwa's Mansion Door "Manhattan"

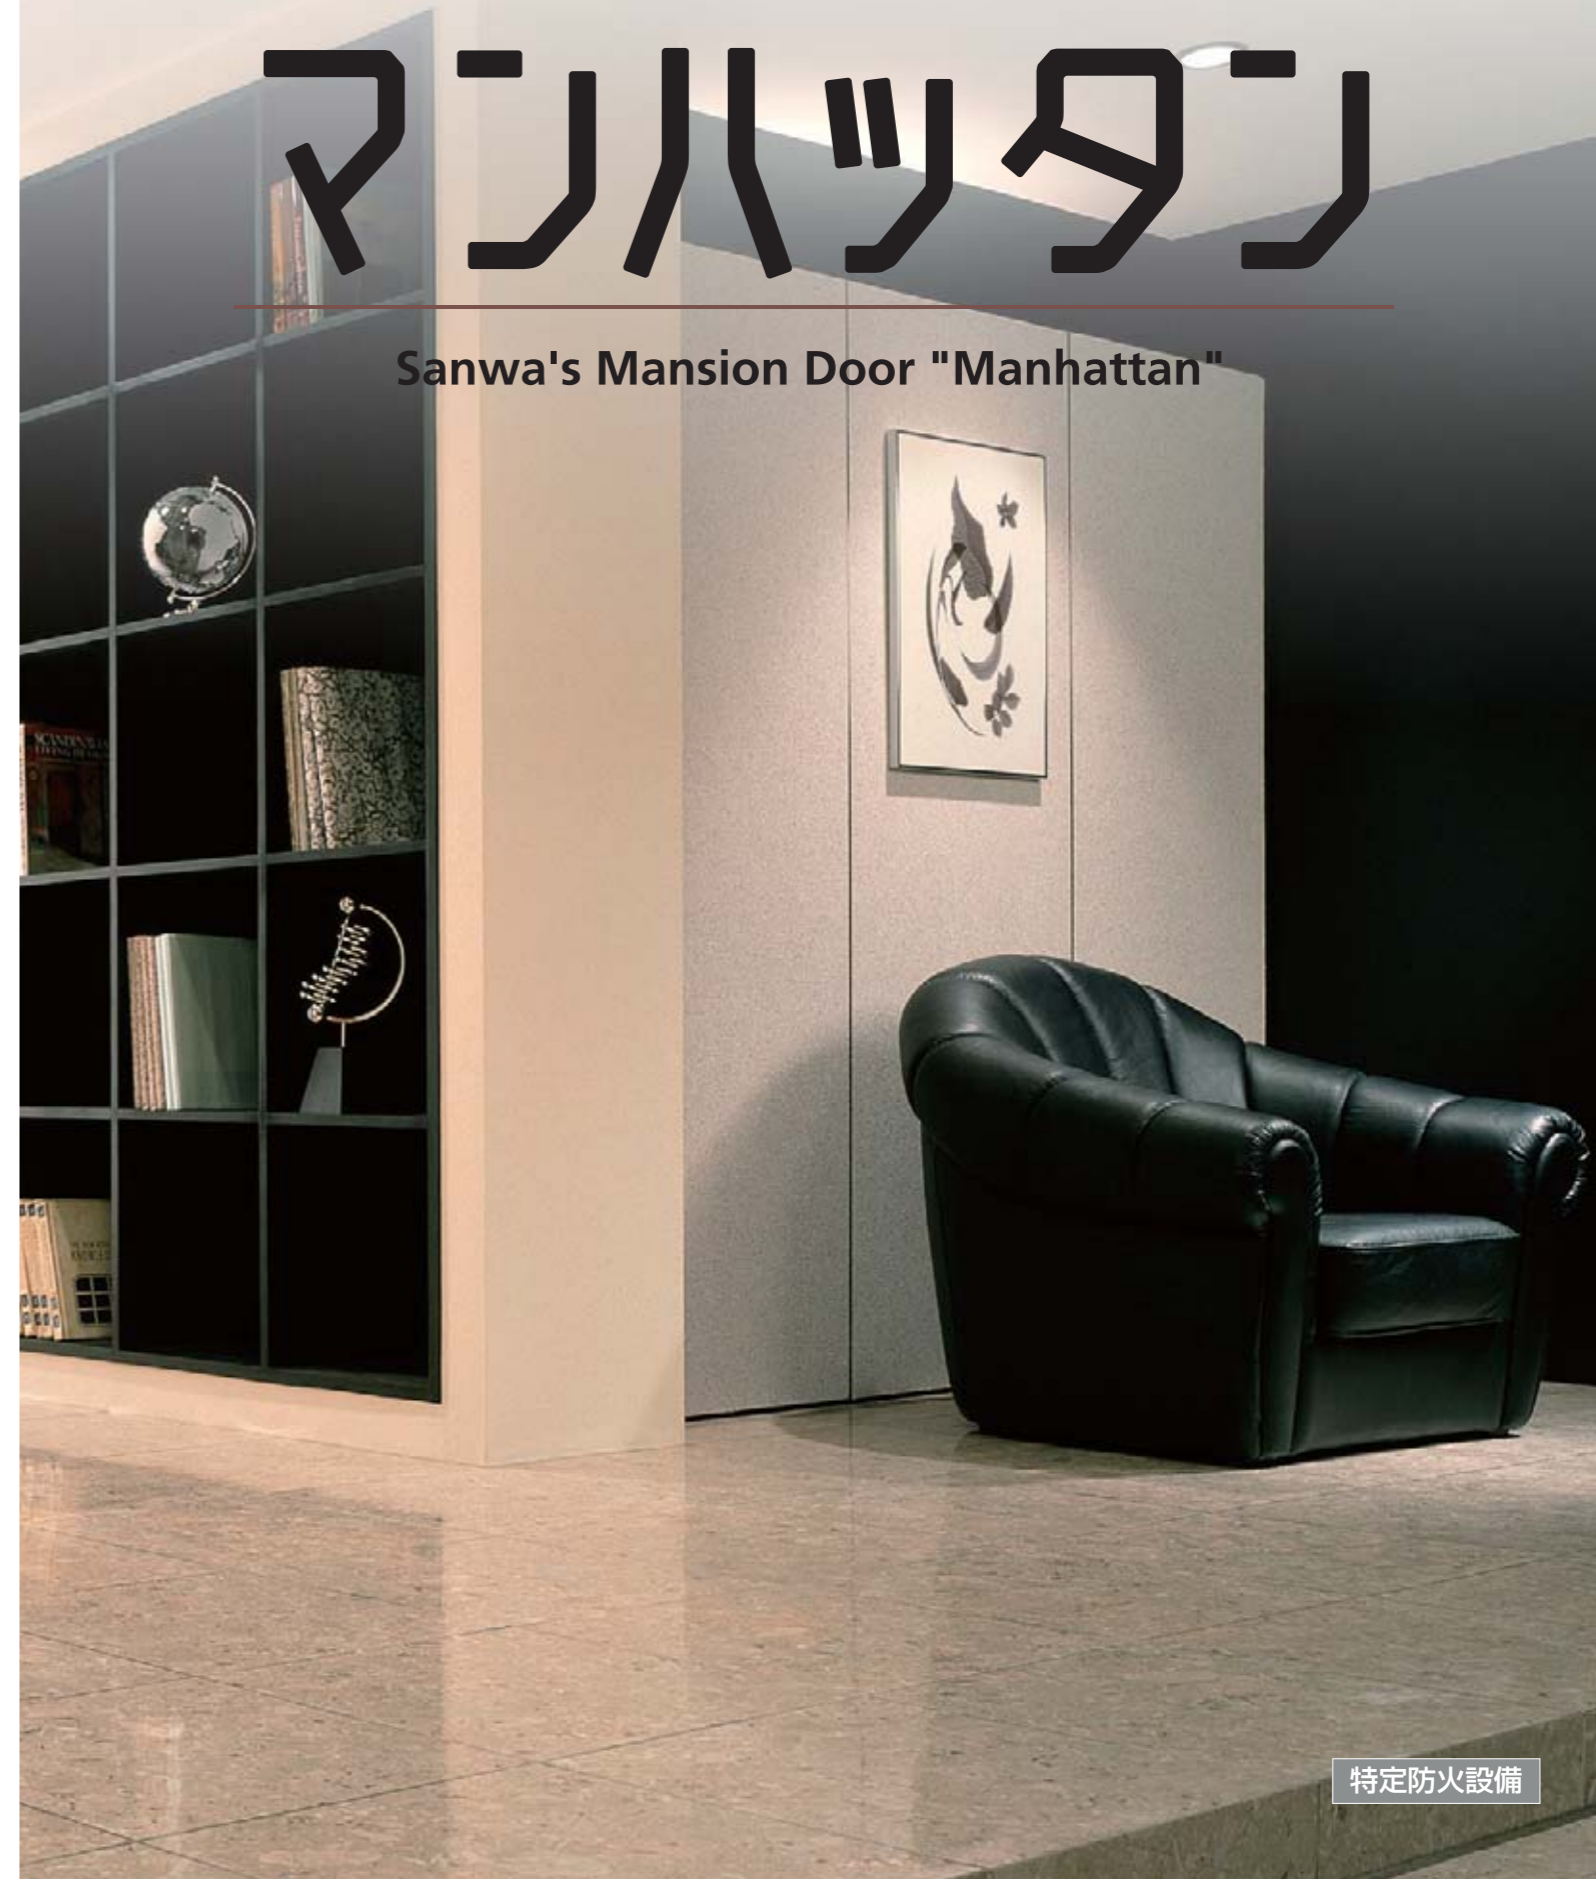

三和シャッター工業株式会社  
<http://www.sanwa-ss.co.jp/>

○商品に関するお問い合わせは  **0570-063011/03-3346-3011**  
(土日祝を除く平日9:00~17:00) ※一般電話・公衆電話からは、市内料金で通話可能。

○修理に関するお問い合わせは **0120-3030-17**  
(年中無休・24時間対応)

■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。  
■印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。

このカタログは環境に配慮した再生紙を使用しています。



# シンプルな木目の美しさ。 それが三和の木調マンションドア『マンハッタン』。

鋼製軽量ドアに、天然木の暖かみをプラスした「マンハッタン」。  
木目の美しさなど、天然木が持つ自然の表情を生かしたシンプルなデザインで、  
内廊下タイプの高級マンションに適したドアです。

## 特長

### ■優れた意匠性

鋼製軽量ドアの表面に天然木突き板(柾目)を貼り合わせたマンションドアです。木目方向は横木目とたて木目の2方向。樹種はウエッジ、ホワイトオーク、マコレの3種を標準設定にしています。

### ■遮音性と耐震性

遮音性は標準でT-1を満たし、オプションにてT-2等級の設定が可能です。また、耐震性はD-3等級を有しています。  
※耐震性は、「目板一体仕様」のみの性能となります。

### ■防犯性能

「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」により  
「防犯性能の高い建物部品「ドアB種」」として認められているCP仕様も設定可能です。(オプション)



KWT-S-MC-R-P





# Wenge

樹種の特長 西アフリカの熱帯林に分布する豆科の中高木です。木目が美しく、非常に硬い木です。



●一般仕様 KWT-S-UC-R-P ●CP仕様 CP-KWT-S-UC-R-P



●一般仕様 KWT-S-UC2-R ●CP仕様 CP-KWT-S-UC2-R


■エントランスユニット  
PLATEM SSAシリーズ  
SSA-1L「JH

■扉  
目板一体仕様

■錠前  
グリップハンドル錠(丸形タイプ): シルバー


- 一般仕様 PR SSN3P7FW U SF R J
- CP仕様 PR SWN3P7VFW SF R J

■横木目



UC

■たて木目



UC2



# White Oak

樹種の特長 北アメリカ、ヨーロッパ原産のブナ科落葉広葉樹。豊かな木目を持っています。



●一般仕様 KWT-S-OB-R-P ●CP仕様 CP-KWT-S-OB-R-P



●一般仕様 KWT-N-OB2-R ●CP仕様 CP-KWT-N-OB2-R

■エントランスユニット  
PLATEM SSシリーズ  
SSU-3「JH

■扉  
目板一体仕様

■錠前  
プレートハンドル錠: シルバー  
SW3POM813 SF

- 本錠錠: シルバー
- 一般仕様 PR SSN3DAF U SF J
  - CP仕様 PR SWN3DVF SF J

■横木目



OB

■たて木目



OB2



# Makore

樹種の特長 西アフリカの熱帯林に分布するアカテツ科の広葉樹。表面は美しく光沢があり、肌目は均質で緻密です。



●一般仕様 KWT-S-MC-R-P ●CP仕様 CP-KWT-S-MC-R-P



●一般仕様 KWT-S-MC2-R ●CP仕様 CP-KWT-S-MC2-R

■エントランスユニット  
PLATEM SSシリーズ  
SSU-2「J」G

■扉  
目板一体仕様

■錠前  
グリップハンドル錠(角形タイプ): ゴールド

●一般仕様  
PR SSN3P8FW U GL R J

●CP仕様  
PR SWN3P8VFW GL R J

■扉  
目板一体仕様

■錠前  
レバーハンドル錠: ゴールド

●一般仕様  
PR SS3LAF33 U GL J

●CP仕様  
PR SW3LVF33 GL J

本錠錠: ゴールド

●一般仕様  
PR SSN3DA2F U GL J

●CP仕様  
PR SWN3DVF GL J

■横木目



MC


■たて木目




MC2

## 仕様

### 商品記号

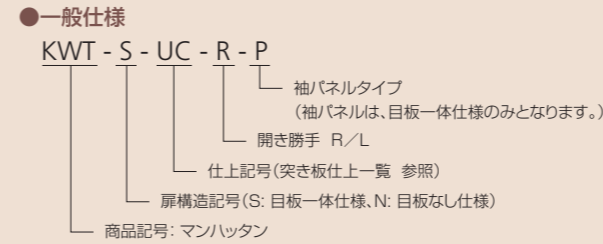


### CP仕様



### 突き板仕上一覧

樹種	仕上色	木目	仕上記号
ウエンジ(柾目)	濃褐色	横木目	UC
		たて木目	UC2
ホワイトオーク(柾目)	黒色	横木目	OB
		たて木目	OB2
マコレ(柾目)	赤褐色	横木目	MC
		たて木目	MC2

### 開き勝手 外開きのみとなります。

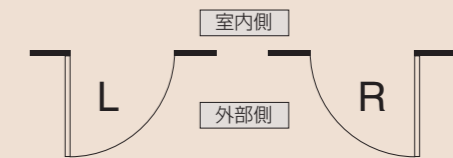

### 扉室内色

扉室内側は外部側と同一仕上げとなります。

### 【「防犯性能の高い建物部品(CP仕様)」とは】

「官民合同会議」で定められた防犯性能試験を行い、想定される侵入手口による攻撃に対して5分以上侵入を防ぐ性能が確認された商品です。

※官民合同会議...防犯性能の高い建物部品の開発と普及を目的に、2002年11月に警察庁、国土交通省、経済産業省と建物部品の民間業界団体で設置された官民を横断した組織。正式には「防犯性能の高い建物部品の開発普及に関する「官民合同会議」(建物部品の民間業界団体とは、板硝子協会、日本ウインドウ・フィルム工業会、(一社)日本サッシ協会、(一社)日本シャッタードア協会、日本ロック工業会の5団体です)

●防犯性能は、人為的破壊行為による侵入手口に対する抵抗力を示すものです。「防犯建物部品」の性能基準は、侵入手口に対する抵抗力性能を有するものではありませんが、犯罪行為による被害の補償はいたしかねます。

●「防犯建物部品」を使用して防犯性能を満たす場合でも、施錠がされていないと防犯性能はありません。戸締まりを必ず行ってください。

防犯性能の目印です



「防犯性能の高い建物部品」を広く普及促進するため官民合同会議で作成された統一シンボルマークです。官民合同会議による試験をクリアした建物部品のみ、一定の防犯性能をもつとして「CPマーク」を表示することができます。シンボルマークは防犯を意味するCrime Preventionの頭文字を図案化したものです。

### 設計範囲

単位:mm

Wサイズ	Hサイズ	袖パネルWサイズ	袖パネルHサイズ
800~850 (DW822~873)	1900~2200 (DH1913~2218)	227~407 (袖部W開口200~380)	1913~2218

### 部材仕様

扉	扉構造	目板一体仕様/目板なし仕様(オプション)
	扉厚	40mm
	表面突き板	天然木単板 0.4mm
	しん材	ハニカムコア
枠	上枠・たて枠	溶融亜鉛めっき鋼板 防錆塗装
	くつすり	SUS304 ヘアライン

### 基本性能

防火性	特定防火設備(平成12年建設省告示第1369号による)
遮音性 <sup>*1</sup>	T-1等級 ハニカムコア T-2等級 防音・断熱しん材(オプション)
断熱性 <sup>*1</sup>	H-3等級
耐震性 <sup>*2</sup>	D-3等級(面内変形角1/120rad)(JIS A 4702による)

※1 JIS A 4702の性能区分等級です。  
※2 耐震性は目板一体仕様のみとなります。

本カタログに記載されている遮音性、断熱性は、JISで規定された試験方法により実験室で測定された性能値です。実際の建築物に取付けた状態で測定した場合は、記載されている性能値と差異が生じることがあります。

### 設置条件

- 本商品はマンションの内廊下のみを設置できます。ただし、内廊下であっても直射日光が当たる場所、直接風雨が当たる場所、著しい温度差のある場所には設置できません。
- 袖パネル付の場合、袖パネル側のたて枠と袖壁の立ち上がり距離は50mm以上確保してください。(※P.9断面図参照)

### ご使用上の注意

- ドアの表面に水(結露・蒸気など)が付着しますとシミや腐食の原因となりますので、その場合は速やかに乾いた布で拭きとってください。
- ストーブ、ヒーター、照明灯などの熱源を近づけないでください。ソリや変色が発生する場合があります。
- 表面材は天然木単板ですので紫外線などが原因で変色や退色、干割れ(乾いてひびや割れ目ができること)などが発生する場合があります。
- ガムテープ、ビニールテープなど粘着力のあるものをドア表面に貼らないでください。表面材に汚れやキズが付く場合があります。
- マンハッタンは防火設備ですので、防火管理上いつも閉まった状態にしておく必要があります。ドアにくさび、ストッパー、ドアガードなどをかませて開放状態にしておきますと、火災発生時、延焼するなど被害の拡大につながるおそれがありますので、開放状態にしないでください。
- ドアと枠の間に手や足を入れないでください。はさまれケガをするおそれがあります。



錠前仕様

名称	メーカー	品番		仕上げ
		一般仕様	CP仕様	
レバーハンドル錠 +本錠錠	美和ロック	PR SS3LAF33 U J	PR SW3LVF33 J	シルバー(SF) ブロンズ(BC) ゴールド(GC)
		PR SSN3DA2F U J	PR SWN3DVF J	
グリップハンドル錠 (丸形タイプ)	美和ロック	PR SSN3P7FW U R/L J	PR SWN3P3VFW R/L J	シルバー(SF) ゴールド(GL) シャンパンゴールド(CG)
グリップハンドル錠 (角形タイプ)	美和ロック	PR SSN3P8FW U R/L J	PR SWN3P4VFW R/L J	
バーハンドル錠	美和ロック	PR SSN3P9FW U R/L J	PR SWN3P5VFW R/L J	
プレートハンドル錠 (正方形タイプ) プレートハンドル錠 (長方形タイプ) +本錠錠	美和ロック	SW3POM813	SW3POM813	
プレートハンドル錠 (正方形 グリップタイプ) +本錠錠	美和ロック	SW3POM804 D	SW3POM804 D	シルバー(SF) シャンパンゴールド(CG)
		PR SSN3DAF U J	PR SWN3DVF J	
レバーハンドル錠 +本錠錠	ゴール	V-SW3LGK 5 LBU A LM TMB	V-SW3LGKJ 5 LBU A TMB	シルバー(369) ブロンズ(80) ゴールド(269)
		V-SWN3LDK 5 LM TMB	V-SWN3LDKJ 5 TMB	
グリップハンドル錠	ゴール	V-SWN34PXKSK 5 GOE LM TMB R/L	V-SWN34PXKJJK 5 GOE TMB R/L	シルバー(369) ブロンズ(80) ゴールド(269)
プレートハンドル錠 (正方形タイプ) プレートハンドル錠 (長方形タイプ) +本錠錠	ゴール	SW3PYGOM	SW3PYGOM	
		SW3PYGOL Z	SW3PYGOL Z	
		V-SWN3LDK 5 LM TMB	V-SWN3LDK J 5 TMB	

- 上記品番は扉が目板一体仕様のもので、扉が目板なし仕様の場合は品番が異なりますので、お問い合わせください。
- 錠前は全て2ロック仕様となります。レバーハンドル錠と補助錠は同一の鍵になります。
- オプションでU9シリンダーもお選びいただけます。ただし、蓄光樹脂は入りません。
- 仕上げの( )内はメーカーの仕上げ記号になります。

錠前の防犯性能表示\*

	美和ロック(標準)		美和ロック(CP) ゴール(標準/CP)	
	レバーハンドル錠 本錠錠	グリップハンドル錠*2 バーハンドル錠*2	レバーハンドル錠 本錠錠	グリップハンドル錠*2
耐ピッキング性能	10分以上	10分以上	10分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分以上	10分以上	10分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	あり(5分以上)	あり(5分以上)	あり(5分以上)	あり(5分以上)
耐カム送り解錠性能	あり(5分以上)	あり(5分以上)	あり(5分以上)	あり(5分以上)
耐こじ破り性能	あり(5分以上)	あり(5分以上)	あり(5分以上)	あり(5分以上)
出荷時かざ本数	3本	6本	3本	6本

- ※1 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)第7条に基づき指定建物錠に義務づけられている防犯性能の表示
- ※2 グリップハンドル錠、バーハンドル錠の場合は、2ロックでの性能です。
- プレートハンドル錠[空錠]は、表示の対象外です。
- CPIにつきましては、官民合同会議「防犯性能の高い建物部品」の防犯性能試験に合格したものです。

サムターン

メーカー	美和ロック*	
名称	U1サムターン	B5サムターン

メーカー	ゴール
名称	TMB型サムターン

- ※一般仕様の場合はU1サムターン、CP仕様の場合はB5サムターンとなります。

付属部品

名称	メーカー	品番	仕上げ
ドアクローザ	リヨービ	SW22P、SW23P	ホワイト、アイボリー シルバー、ブロンズ ブラック
ドアガード	三和オリジナル	-	シルバー ブロンズ ゴールド
ドアアイ		-	シルバー ブロンズ ゴールド
丁番		-	ヘアライン ブロンズ ゴールド
耐震ストライク*		-	-
耐震ドアガード*		-	シルバー、ブロンズ ゴールド
耐震丁番		-	ヘアライン、ブロンズ ゴールド

\*耐震仕様の場合、耐震ストライクおよび耐震ドアガードを使用してください。

■その他の付属品：ドアクローザ(バックチェック付)、コンシールドドアクローザ、ドアアイカバー、戸当り(床付け/巾木付け)、木額アングル

エントランスユニット


部品名	アクリルシリーズ		EP-50シリーズ	EPO-28シリーズ		EP-25シリーズ	
品番	SWJK-AL	SWJK-AS-「 J	SWEP-50IBP-「 J	SWEPO-28NIP-「 J	SWEPO-28NIU-「 J	SWEP-25SN-3「 J	SWEP-25SN-5「 J
材質	アクリル	アクリル ステンレス	ステンレス	ステンレス		ステンレス	
仕上げ	-	ヘアライン	ヘアライン	ヘアライン		ヘアライン	
備考	袖パネル付けのみ可		袖パネル、壁付け可	袖パネル、壁付け可	袖パネル付けのみ可	壁付けのみ可	

部品名	PLATEM SSAシリーズ				PLATEM SSシリーズ		
品番	SSA-1「 JH/G	SSA-1L「 JH/G	SSM-LH/G	SSU-1「 JH	SSU-2「 JH/G	SSU-3「 JH	SSU-4「 JH/G
材質	ステンレス			ステンレス			
仕上げ	シルバー シャンパンゴールド		シルバー シャンパンゴールド	シルバー	シルバー シャンパンゴールド	シルバー	シルバー シャンパンゴールド

※「 J」内はインターホンのメーカーが入ります。※インターホンと電球は別途手配となります。


■目板一体仕様(耐震仕様)

単位:mm

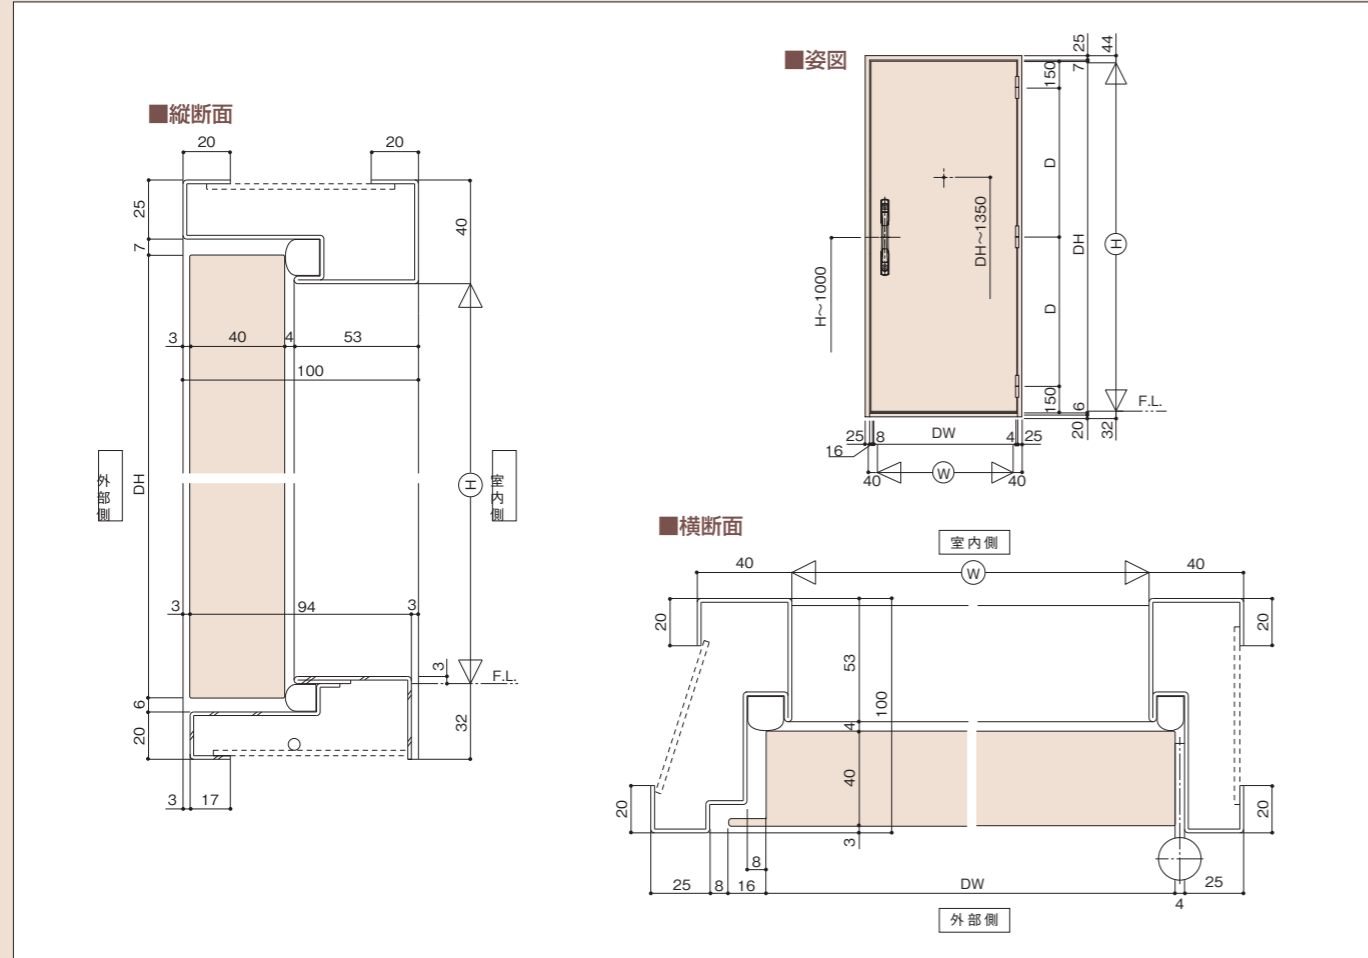


■目板なし仕様

単位:mm

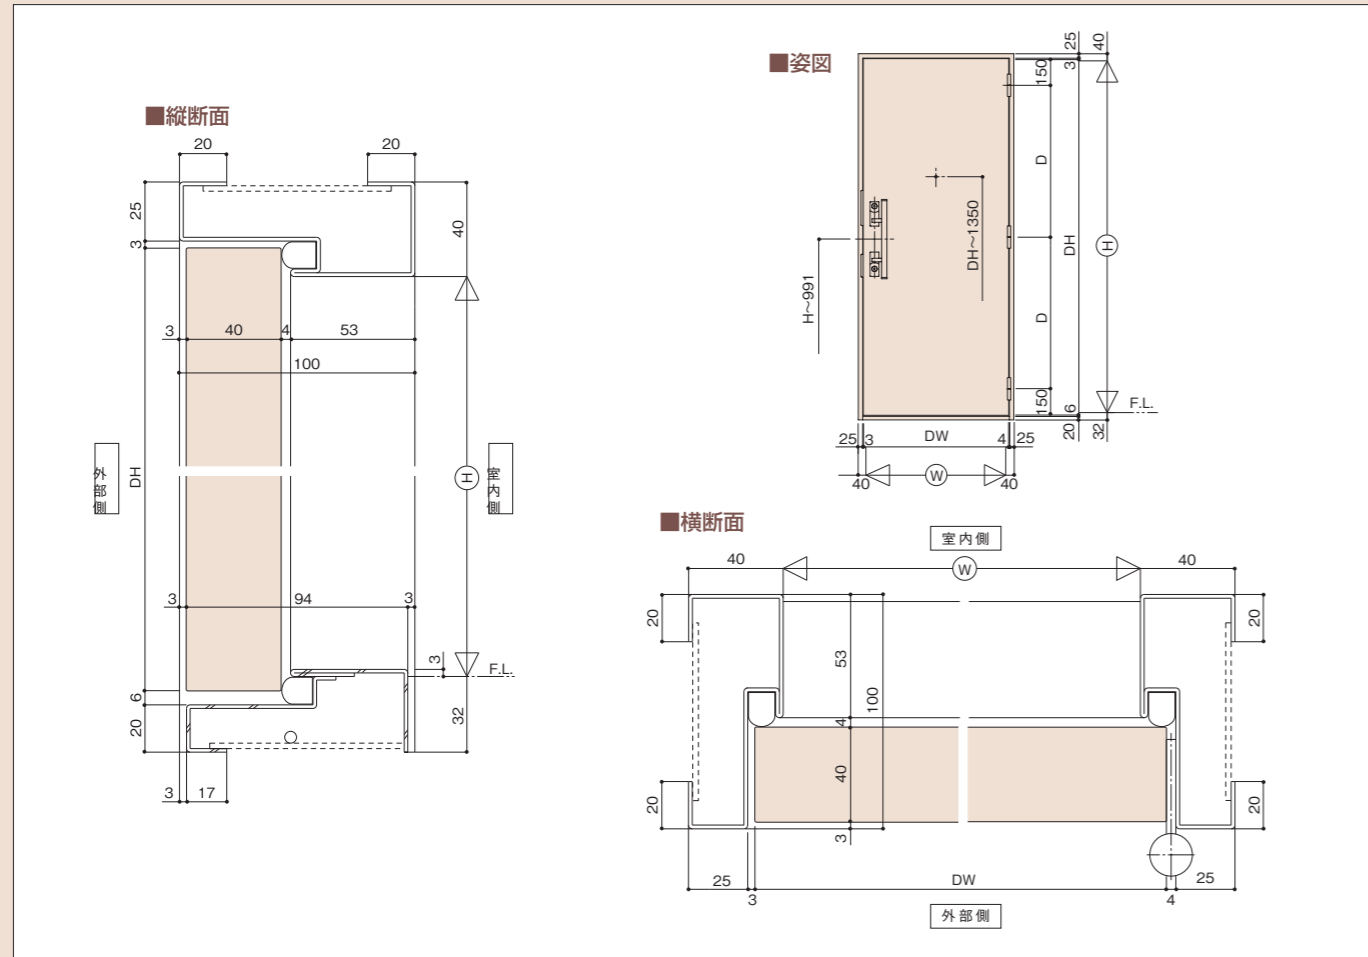

■袖パネル目板一体仕様(耐震仕様)

単位:mm

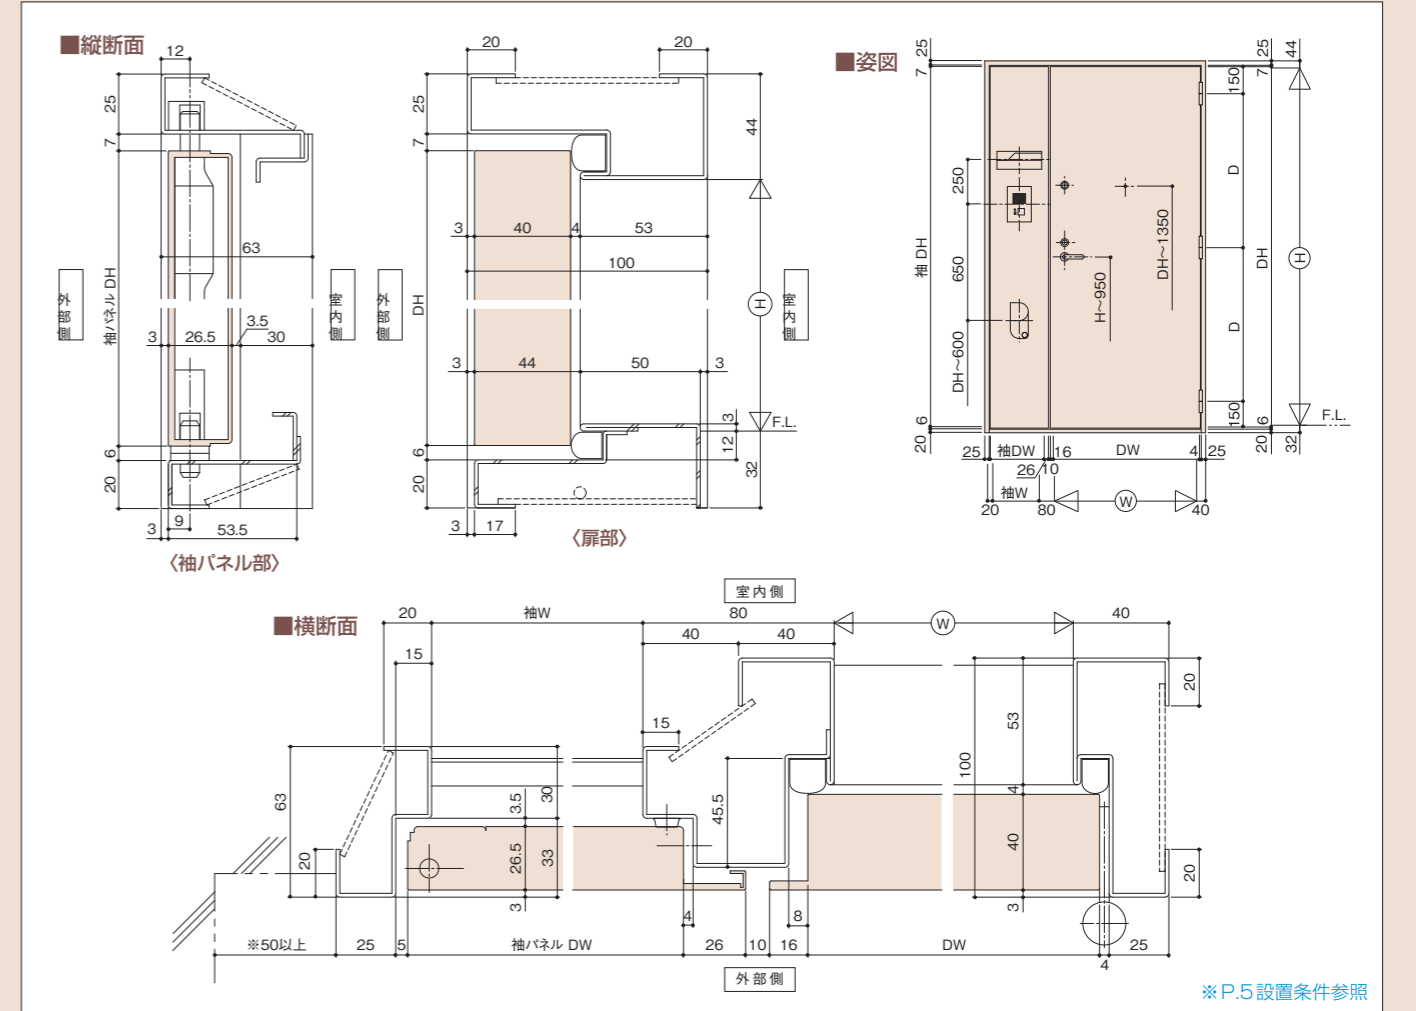

※P.5設置条件参照

■耐震丁番/コンシールドDC/下部タイト仕様(耐震仕様)

単位:mm

