

New

防煙たれ壁『サンスモーク』

防煙シート テンションタイプ BTS



透明性が高く、
新設にも
既設にも対応！

高さ(H)

300mm

500mm

800mm

1,000mmの4種類

透明不燃シート

特長

- シート製なのでガラス製の防煙スクリーンとは異なり地震などによるひび割れ、落下の心配がありません
- 透明なグラスファイバーシートを使用し、中棧と下枠がないので見通しがよく意匠性に優れています
- 壁面に下地が不要なため設置コストを低減できます
- 取り付けは片側からの作業が可能です

仕様

- 開口幅 W : 1,000~25,000mm
- シート高さ H : 300, 500, 800, 1,000mmの4種類

※設置の際は、天井高さが $\text{H}+2,300\text{mm}$ 以上必要になります。

使用条件


- 使用場所 : 室内のみ(水がかかる場所を除く)
- 周囲温度 : -10°C ~ $+40^{\circ}\text{C}$ (凍結状態は除く)
- 周囲湿度 : RH85%以下(浴室などは不可)
- 環境条件 : 塩害、粉塵、腐食ガスのない環境

主要部材

- 上レール : アルミニウム
- 端部レール : スチール
- 端部レールカバー : アルミニウム
- 透明不燃シート : グラスファイバー (大臣認定:NM-0895)

参考納まり図

単位: mm

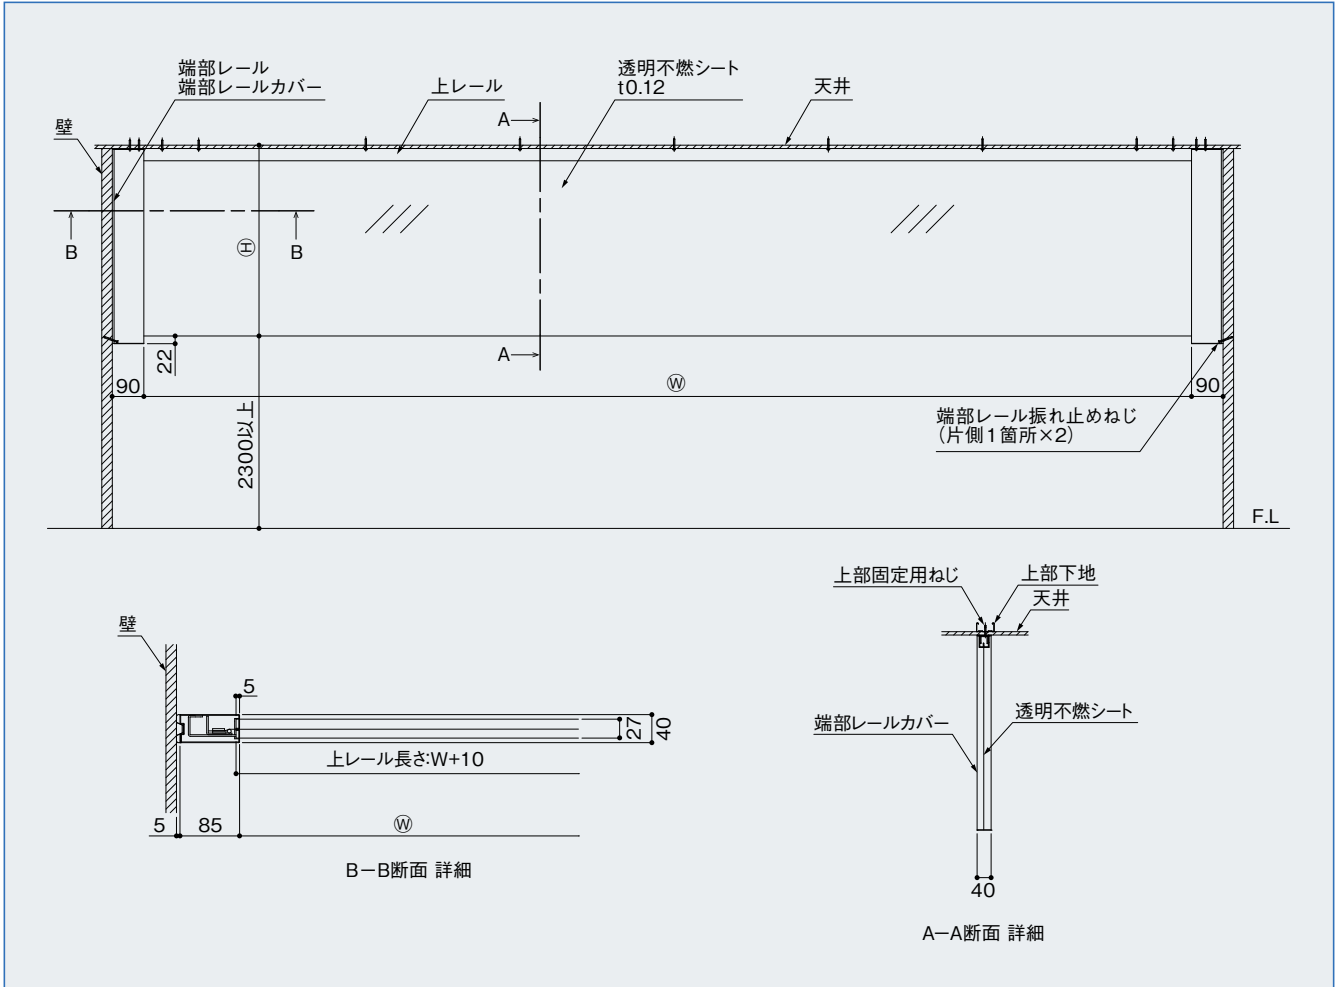

ご使用上の注意点 柔軟性のあるグラスファイバー製シートなのでお取り扱いには以下の点にご注意ください。

- 鋭利な金属などを当てると破れてしまいます。
- 強い衝撃を与えると破れやたるみが生じます。
- 硬いものでこすると傷になります。
- ベンキなどの油性の汚れをつけないでください。除去できなくなります。
- 汚れが軽い場合は、濡れた布などで汚れを拭き取った後、乾いた布で拭いてください。
- 蛍光灯などの光源にかざすとシートに若干色が付いて見えます。
- シートにしわが入ることがありますが、性能には影響ありません。

■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。 ■印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。



三和シャッター工業株式会社

<http://www.sanwa-ss.co.jp/>

●お問い合わせは

○商品に関するお問い合わせは ☎ 0570-063011/03-3346-3011
(土日祝を除く平日9:00~17:00) ※一般電話・公衆電話からは、市内科金で通話可能。

○修理に関するお問い合わせは フルタイムサービス FTS ☎ 0120-3030-17
(年中無休・24時間受付対応) さんわさんわ い〜な

このカタログは環境に配慮した再生紙を使用しています。

印刷2015年9月
(S-118)A2A2(CD/ID)15.08