


設計範囲 (F6スラット限定)

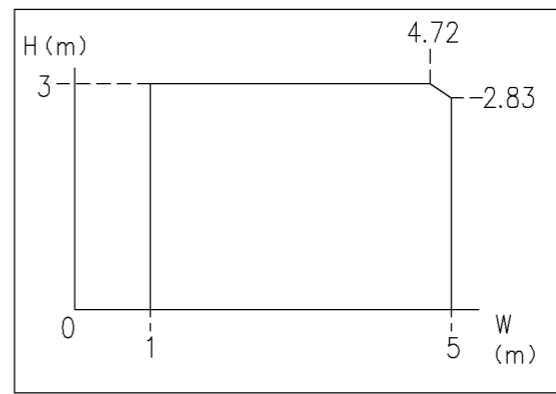

電動式防火・防煙シャッター (避難時停止装置付)

スラット	F-6	スチール1.6t	開閉機	SG	定格出力	3φ200V 0.2Kw 50/60HZ	設計範囲
座板		スチール1.6t	巻取シャフト	4"-35	押ボタン		備考 急降下停止装置付 (35)
ガイドレール		ステンレス1.5t	軸受	No. C-447	手動閉鎖装置	SEOS	
まぐさ			駆動	No. C-35E	解放装置	ER-N3	
ケース		スチール1.6t	手動時操作	ハンドル式		DC24V 400mA	