



< 室外側 >

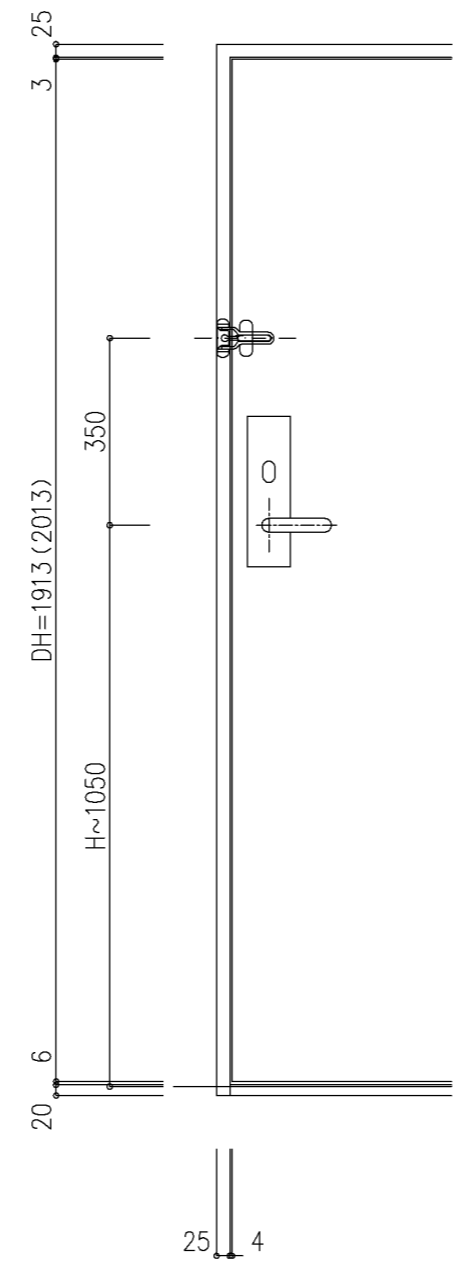

< カードロック錠 (室内側) >

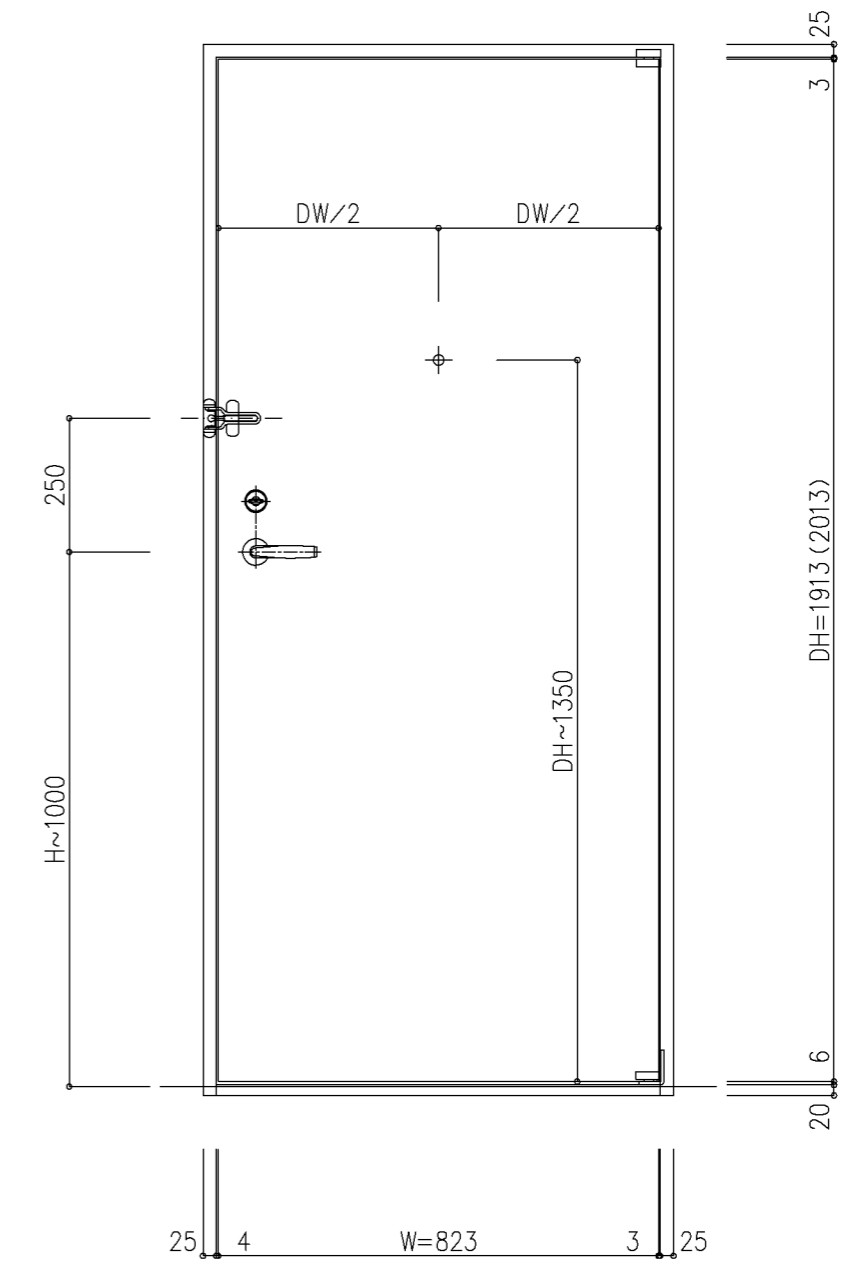

< 室内側 >

注1。本図はR（右勝手）を示し、L（左勝手）は本図と勝手違いとする。
 注2。本図はピボットヒンジ吊りの場合でクローザがコンシールドDCの場合を示す。
 なお、丁番（耐震丁番）も本図に準ずる。