ファイル名
0802020704

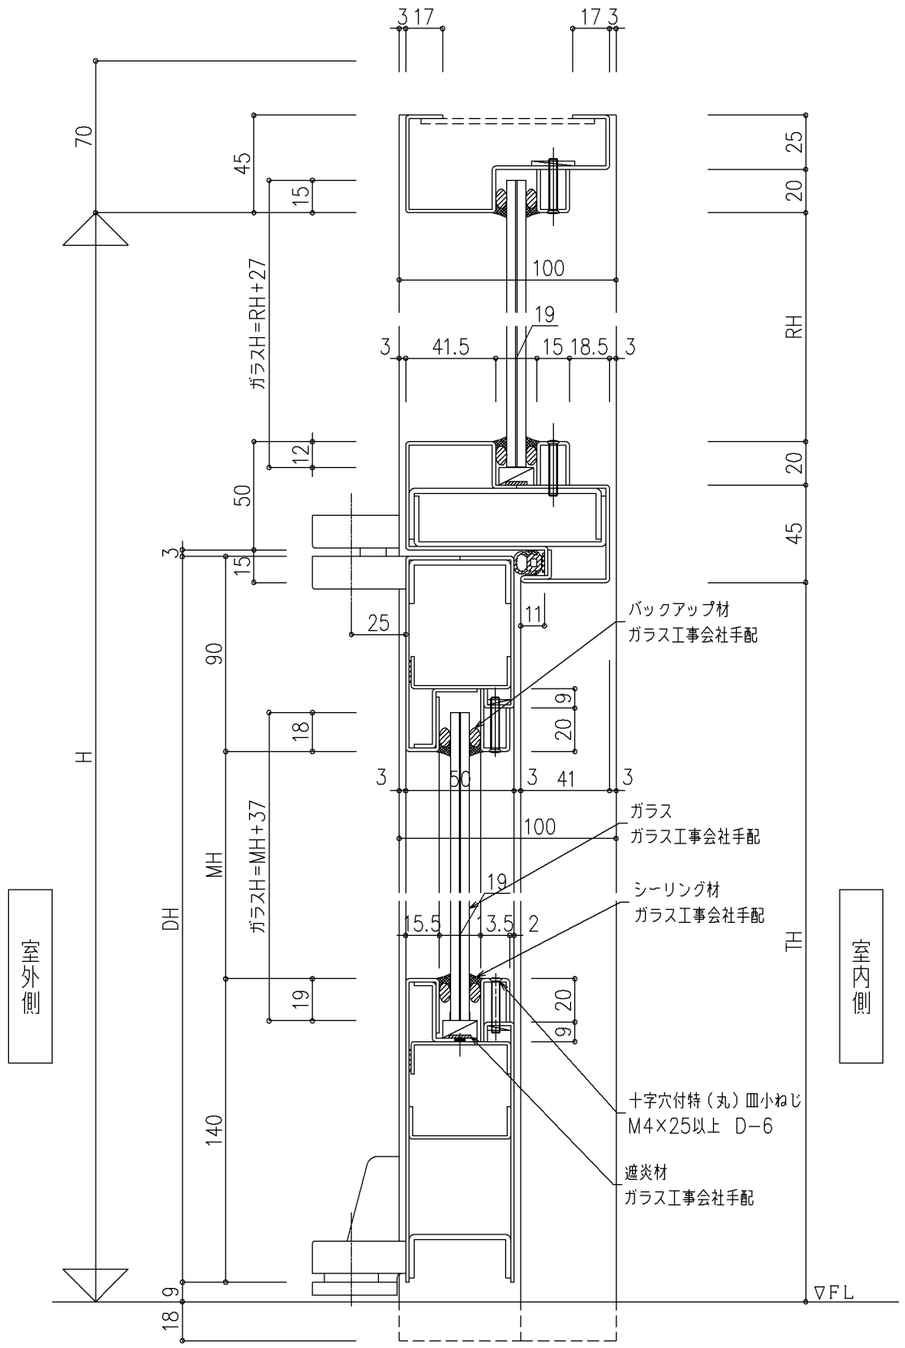

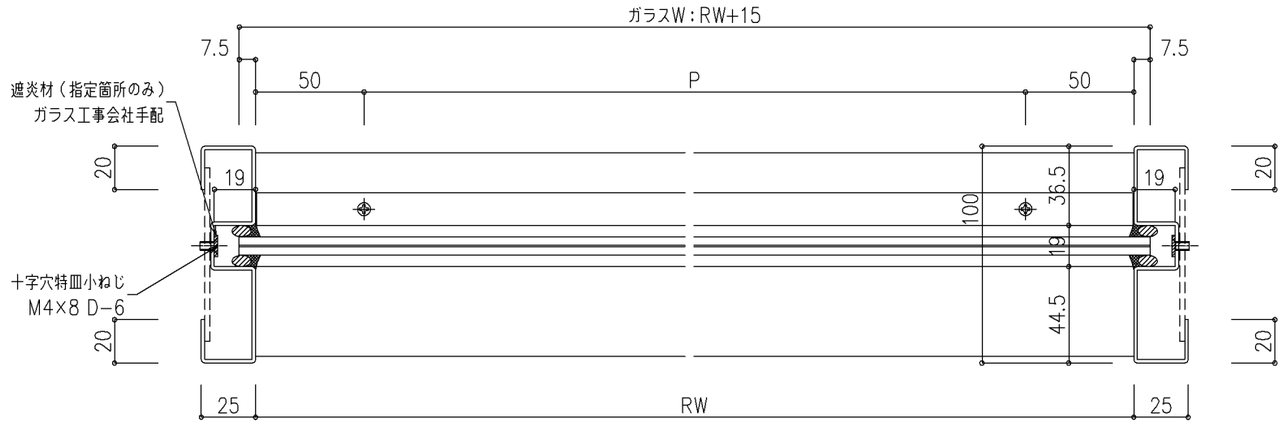

室内側

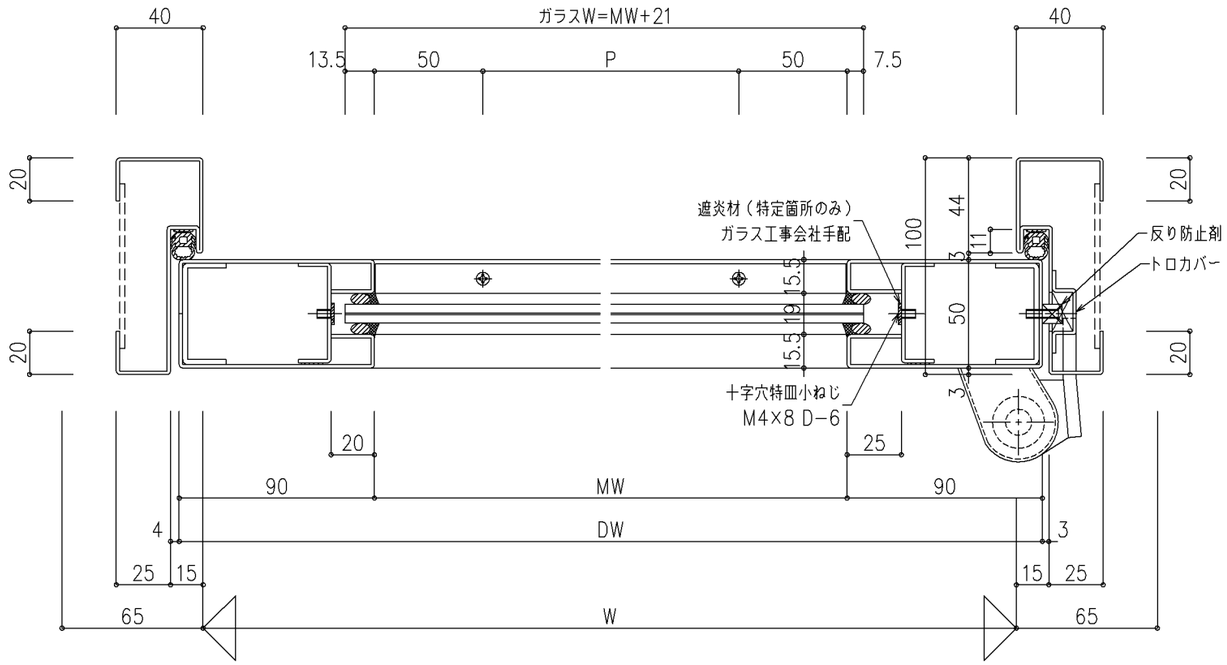

室外側

注1．本図は右吊元(R)を示し、左吊元(L)は本図勝手違いとする。
注2．吊金物はリョービ製SS−8FZを示す。
注3．ガラス溝内の溶接痕は、サンダーにて仕上げのこと。
注4．くつずりを含む四方枠とも、モルタル充てん／充てん無しのいずれも可能。
注5．外部見えがかり面や人の触れる恐れのある箇所はバリ、カエリ等が無きこと。

尺度 1/2	三和シヤッター工業株式会社 www.sanwa-ss.co.jp	製品 ファイヤードS スチール仕様	
		コメント 欄間付き片開き PH SAT−V枠 詳細図	