


スムードLS3 (手動) 子扉付・片面戸袋 (後側)

設計範囲

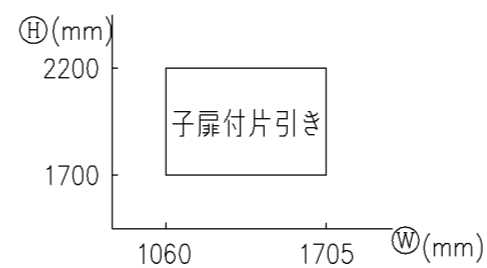

関係式

$$\begin{aligned}
 DW &= W - KDW + 40 \\
 WO &= W + DW - 90 \\
 \text{子扉開放時有効開口} &= W - 191 \\
 \text{引き戸有効開口} &= DW - 179 \\
 \text{戸袋} &= DW - 120
 \end{aligned}$$

- ※1: Wは子扉W (KDW) が300の場合を示します。KDWが300以外の場合は別途計算となります。
- ※2: $300 \leq KDW \leq 600$
- ※3: 化粧鋼板使用の場合製作できる扉サイズが異なるため、詳細はお問合せください。