ファイル名 1202010123

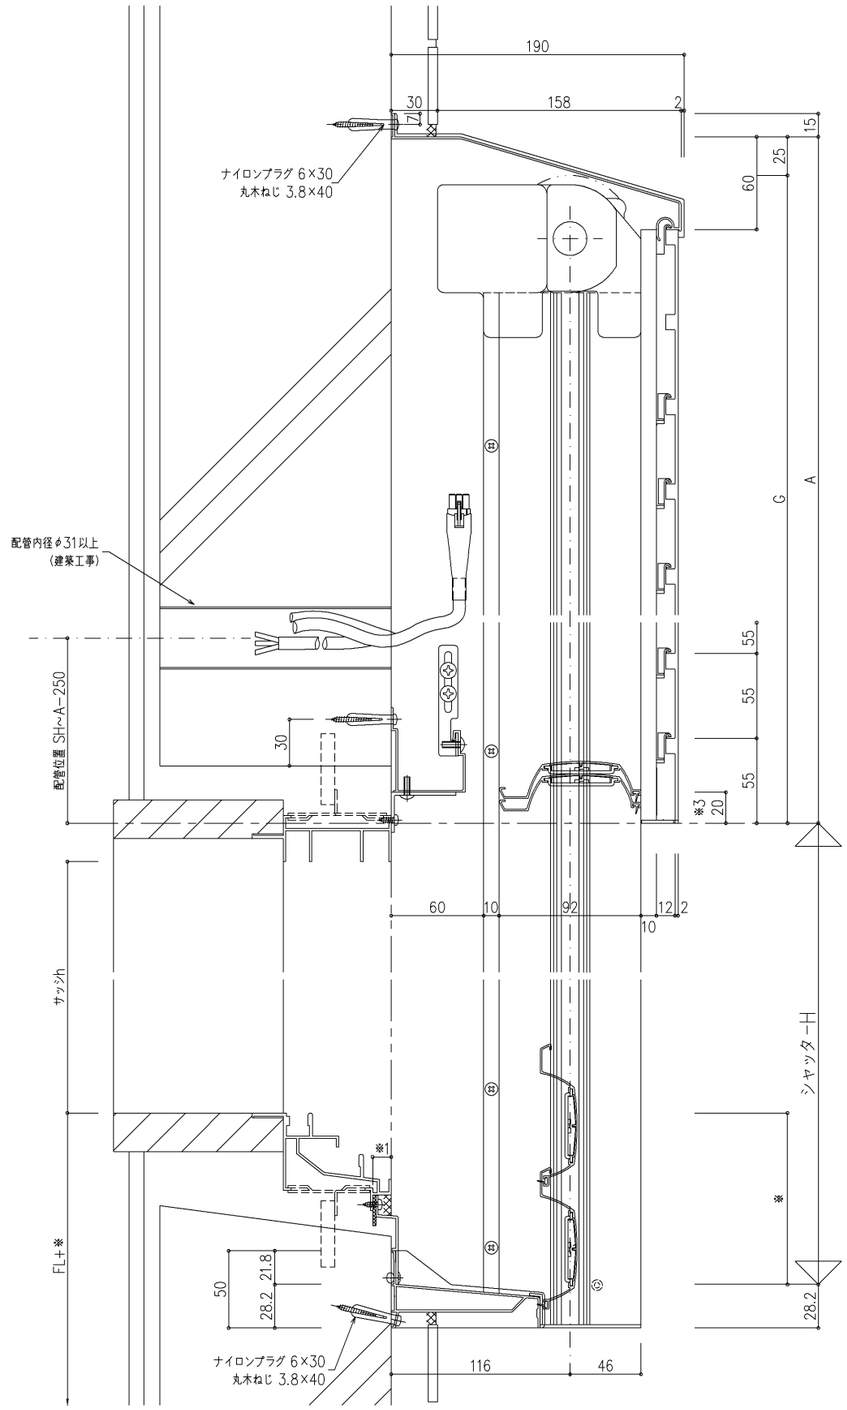

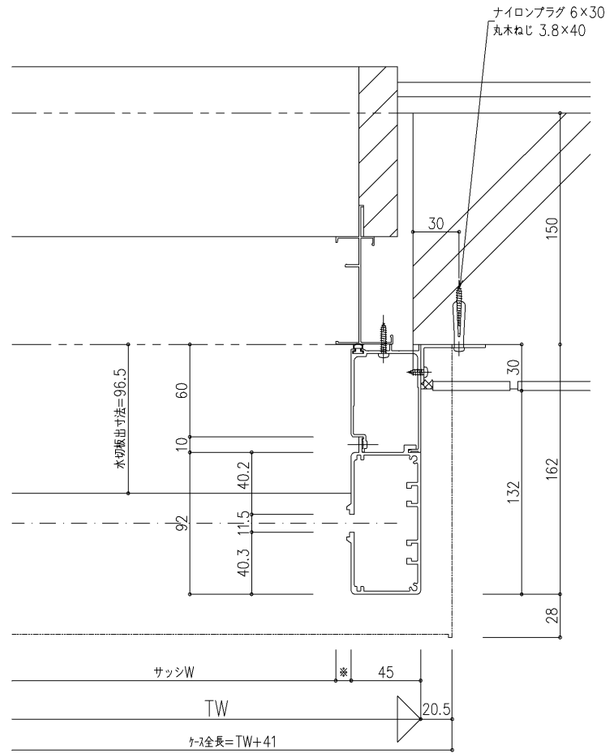

H	G	A
700~1780	310	335
1781~2288	365	390
2289~2500	420	445

注）1.サッシ下枠の※寸法が、１２ｍｍの場合２ｍｍのスペーサーを入れる事。
（水切りアングルは、１０ｍｍ対応用）
１０ｍｍ＝ＹＫＫ・新日軽
１２ｍｍ＝トーヨー・不二・三協
2.図中のＡ、Ｇ寸法はケース寸法表（左表）を参照のこと。
3.内まぐさの高さは、取付時に変更可能。（初期状態は２０ｍｍ）

※寸法は現場による

尺度	1/2	三和シヤッター工業株式会社 www.sanwa-ss.co.jp	製品 マドモアブラインド電動 単窓_非防火_電動
			コメント RC先付け_H2289~2500 詳細図