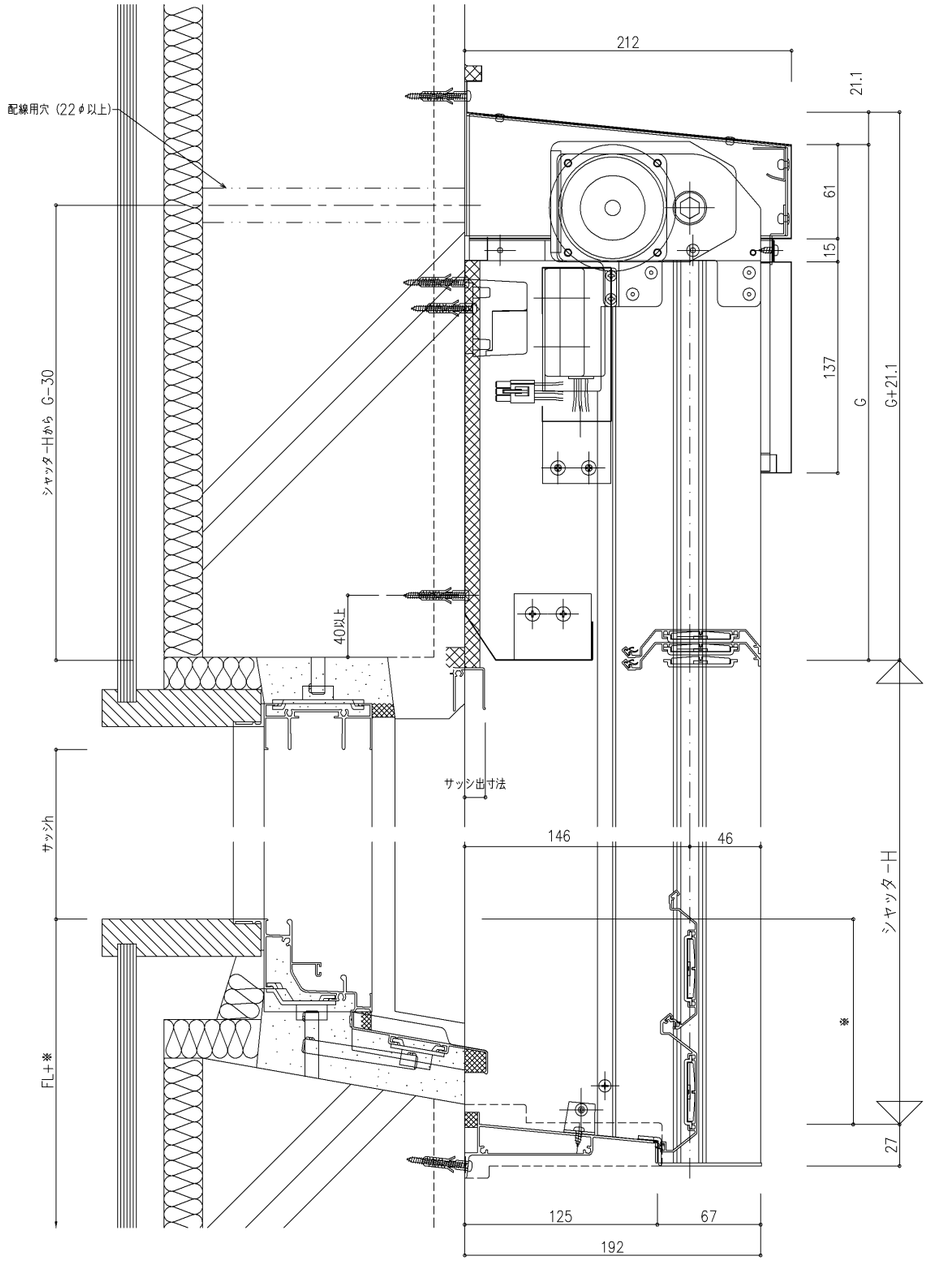

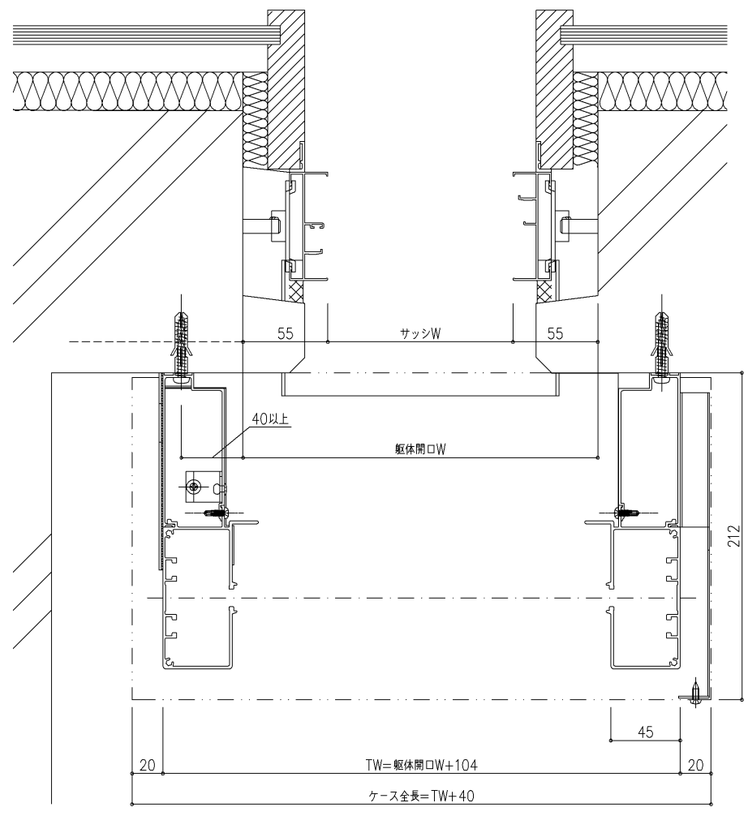

モジュール表	
H	G
730~1810	280
1811~2318	335
2319~2680	390

注）1．サッシ出寸法（網戸含む）は８６mm（非常開放仕様７６mm）とする。
2．図中のＧ寸法はモジュール表を参照のこと。
3．シャッターＨ上端は内まぐさ下面とする。
躯体へのねじ固定は必ずシーリング材を充填して固定すること

※寸法は現場による

尺度	1/2	三和シヤッター工業株式会社 www.sanwa-ss.co.jp	製品 マドモアブラインドF 単窓_非防火_電動
			コメント RC外壁付け_外観左入隅納まり_H1812~2318 詳細図