



SUS304 仕上 (HL・鏡面 (#800))
曲げ加工: 角出し曲げ (1.0mm残し)

符号	勝手	数量	枠性能	充填材	防火区分
SSD 1	R	1	■ S T	□ G W	□ 特定防火設備 □ 常閉
	L	1	□ SAT	□ R W	□ 防火設備 □ 常開
			□ PAT	□ ウレタン	■ 指定無し
ガラス	スチール山型		ガラスタイプ		SG-20
ガラス	*		窓タイプ		SM-10
金具品名	メーカー	品番	数量	備考	
ピボットヒンジ	ニュー	8C-5	1組		
本締錠	美和	DA-1	1	(BS38)	
ドアクローザ	ニュー	PS7003	1	ストップ付	
押棒	エーワ	T3266-01-024	2組	鏡面・L=600	
フランス落し	シチ	DE-150	2		
オペレータ	オイレス・豊和		2		

* 押し棒、錠前、吊金具の選択は画層の切替で選択願います。

W 1400~2080
H 2600~3185
DH>2200の場合は標準で錠前が2個付きます。(位置: FL-1505~1604)

内部

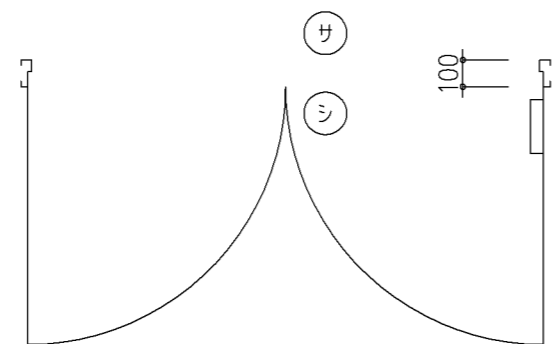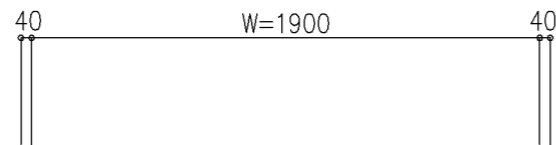

外部

枠見込 ・標準 100、120、150
・準標準 100~300