
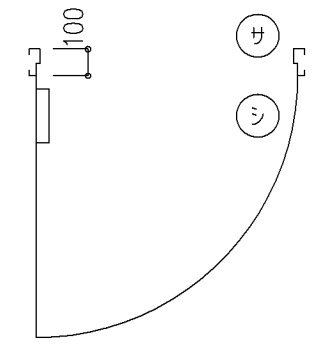


40 W=950 40

内部



外部

SUS304 仕上 (HL 鏡面 (#800))
曲げ加工: 角出し曲げ (1.0mm残し)

符号	勝手	数量	枠性能	充填材	防火区分
SSD 1	R	1	<input type="checkbox"/> S T	<input type="checkbox"/> G W	<input type="checkbox"/> 特定防火設備 <input type="checkbox"/> 常閉
	L		<input checked="" type="checkbox"/> SAT	<input type="checkbox"/> R W	<input type="checkbox"/> 防火設備 <input type="checkbox"/> 常開
			<input type="checkbox"/> PAT	<input checked="" type="checkbox"/> ウレタン	<input checked="" type="checkbox"/> 指定無し
ガラリ	スチール山型		ガラリタイプ	SG-20	
ガラス	*		窓タイプ	SM-10	
金具品名	メーカー	品番	1ヶ所 数量	備考	
丁番	SS-541		3		
ドアクローザ	ニューキ	PS7003	1	ストップ付	
レバーハンドル錠	美和	LA50-1	1	(BS64)	
SATゴム	北高(化成工業)	ATG-101	1式		

* 押し棒、錠前、吊金具の選択は画層の切換で選択願います。

W 700~1025
H 2200~3200
DH>2200の場合は標準で錠前が2個付きます。(位置: FL-1505~1604)

枠見込 ・標準 100、120、150
・準標準 100~300