

SUS304 仕上 (HL・鏡面 (#800))
曲げ加工: 角出し曲げ (1.0mm残し)

| 符号 | 勝手 | 数量 | 枠性能 | 充填材 | 防火区分 |
|----------|-------------------|----|---|-------------------------------|---|
| SSD 1 | R | 1 | <input type="checkbox"/> S T | <input type="checkbox"/> G W | <input type="checkbox"/> 特定防火設備 <input type="checkbox"/> 常閉 |
| | L | | <input checked="" type="checkbox"/> SAT | <input type="checkbox"/> R W | <input type="checkbox"/> 防火設備 <input type="checkbox"/> 常開 |
| | | | <input type="checkbox"/> PAT | <input type="checkbox"/> ウレタン | <input checked="" type="checkbox"/> 指定無し |
| ガラリ | スチル山型 | | | ガラスタイプ | SG-20 |
| ガラス | ※ | | | 窓タイプ | SM-10 |
| 金具品名 | メーカー・品番 | | 1ヶ所 数量 | 備考 | |
| 丁番 | SS-541 | | 6 | | |
| ドアクローザ | ニューシタ PS7003 | | 1 | ストップ付 | |
| レバーハンドル錠 | 美和 LA50-1 | | 1 | (BS64) | |
| フランス落し | シアデ DE-150 | | 2 | | |
| SATゴム | 北商 (化成工業) ATG-101 | | 1式 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


※ 押し棒、錠前、吊金具の選択は画層の切替で選択願います。

A ≥ 120
B ≥ 120

W 1400~1900
H 1800~2200
DH > 2200 の場合は標準で錠前が2個付きます。(位置: FL-1505~1604)

枠見込 ・標準 100、120、150
・準標準 100~300

内部

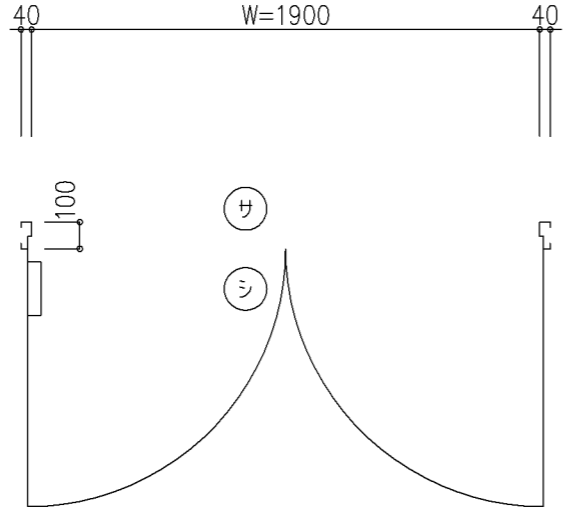

外部