


内部

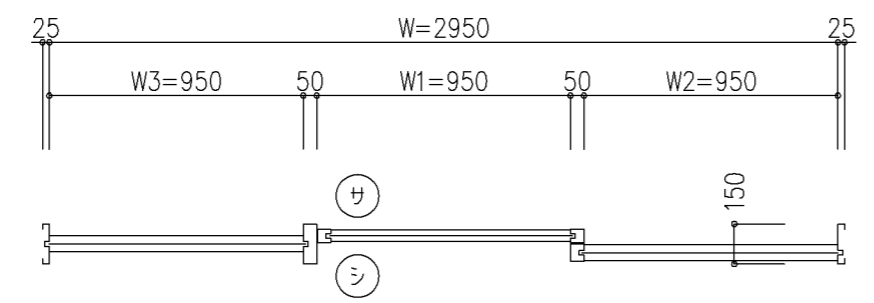

外部

SUS304 仕上 (HL鏡面 (#800))
曲げ加工: 角出し曲げ (1.0mm残し)

符号	勝手	数量	枠性能	充填材	防火区分
SD 1	R	1	<input checked="" type="checkbox"/> S T	<input type="checkbox"/> G W	<input type="checkbox"/> 特定防火設備 <input type="checkbox"/> 常閉
	L		<input type="checkbox"/> SAT	<input type="checkbox"/> R W	<input type="checkbox"/> 防火設備 <input type="checkbox"/> 常開
			<input type="checkbox"/> PAT	<input checked="" type="checkbox"/> ウレタン	<input checked="" type="checkbox"/> 指定無し
ガラリ	スチール山型		ガラスタイプ	SG-20	
ガラス	*		窓タイプ	SM-10	
金具品名	メーカー品番	1ヶ所数量	備考		
エンジン装置	Sミヨ M-330・H-550				
本締錠	美和 TRU-1	1	(BS125)		

W 2100~4400
H 2000~2500
DH>2200の場合は標準で錠前が2個付きます。(位置: FL-1505~1604)