

# らくす楽 トレドール

マンションドアと  
宅配ロッカーが合体!!

## 特長

### 1 不在時でも配達物の受け取りが可能

不在時でも配達物を住戸で受け取ることができ、運ばれた荷物を住戸内から取り出すことができます。従って、コンシェルジュや指定された宅配業者が荷物を運ぶため、荷物を持って住戸まで上がる必要がなく、受け取りも安心です。



不在時でもコンシェルジュや指定された宅配業者が荷入扉から配達物を入れてくれます。

住戸内から配達物を取り出せます。

### 2 大きな荷物も受け取りが可能

宅配ロッカーは複数の棚板で構成されていて、棚板は必要に応じてたむことが可能です。従って、複数の荷物やゴルフバッグなどの大きなサイズの荷物も受け取り可能です。



※上記寸法は一般仕様の場合です。エントランスユニット仕様の場合は当社営業所にお問い合わせください。

### 3 錠前は Piack II (標準) と iEL 用本締錠 (オプション)



Piack II (標準)

宅配ロッカー荷入扉の錠前はカードとテンキー 2つの認証方式で施錠できる Piack II (標準) と JEM-A 接続により専有部インターホンと連動し、インターネットで応答・解錠が可能な iEL 用本締錠 (オプション) をご用意しています。



カードで解錠



テンキーで暗証番号を入力して解錠





iEL用本締錠(オプション)

コンシェルジュや指定された宅配業者がインターホンを押すと住人のスマートフォンに連絡がいき、解錠してもらうことも可能です。

※Piack IIシリーズ: 美和ロック製電池式電動サムターンユニットのことです。  
※JEM-A: 日本電機工業会規格で定められている「JEM-A1427」に適合した通信規格。オンオフ制御とその状態のモニタを行うことができ、インターホンなどの様々なHA (Home Automation) 機器に規格に適合する端子が搭載されています。これらの機器を接続することで遠隔制御などができます。

### 4 商品は 2 タイプ

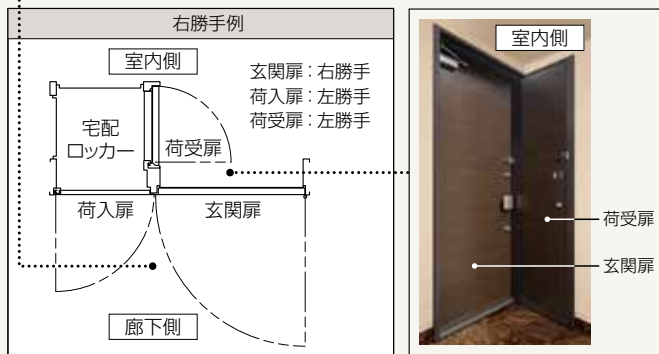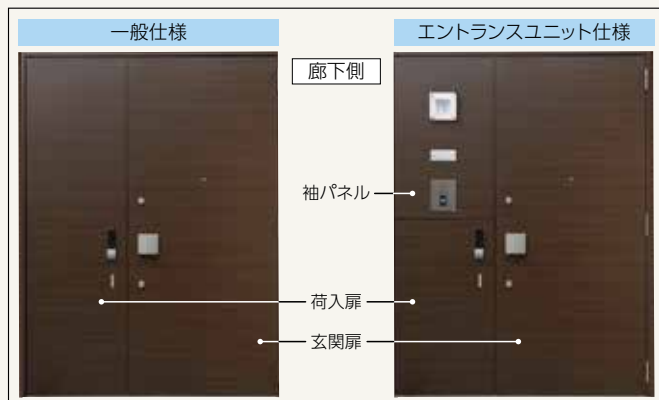

## ■デザインバリエーション

玄関扉廊下側: 61 種類

玄関扉室内側、荷入扉、荷受扉: 1 種類 (フラットのみ)

※玄関扉廊下側は表面材カラーと扉サイズの組み合わせにより対応できないデザインもあります。また、枠タイプと基本性能の組み合わせにより対応できないデザインもあります。詳しくは当社営業所にお問い合わせください。

## ■表面材カラーバリエーション

玄関扉廊下側、荷受扉室内側、荷入扉、袖パネル: 33 種類

玄関扉室内側、荷受扉ロッカー側: 2 種類 (ホームホワイト、シルキーアイボリー)

※玄関扉廊下側、荷受扉室内側、荷入扉、袖パネルは同色となります。

※玄関扉室内側は廊下側と同色も対応可能です。

※荷受扉ロッカー側は上記2種類のみ対応となります。

## 構成部材

扉	扉厚	玄関扉、荷受扉	40mm
	表面材	荷入扉、袖パネル	26mm
		玄関扉、荷入扉 荷受扉、袖パネル	化粧鋼板(非塩ビ) 0.6mm
	モール	玄関扉	アルミニウム 押出型材
	しん材	玄関扉、荷受扉	ハニカムコア/防音断熱しん材
枠	上枠・たて枠・下枠	溶融亜鉛めっき鋼板 1.6mm 防錆塗装	
	くつずり	SUS304 1.5mm ヘアライン	
宅配ロッカー	棚板	溶融亜鉛めっき鋼板 0.8mm 防錆塗装	
	床	溶融亜鉛めっき鋼板 1.0mm 防錆塗装	

## 使用条件

使用場所	集合住宅の玄関(ただし、直接雨がかかる場所に設置できません。設置場所にひさしなどがあることを確認してください)
周囲温度	-10℃~+40℃(凍結状態は除きます)
周囲湿度	RH85%以下
環境条件	塩害、塵埃、腐食ガスのない環境

※防水など床部分の納まりは事前に打ち合わせが必要です。


## 設計範囲

単位：mm

		W	H
一般仕様	玄関扉	耐震F仕様 指はさみ防止耐震F仕様	800~850 1900~2100
	荷入扉		300~550
	荷受扉		310~410
	荷受扉		1904~2104
エントランス ユニット仕様	玄関扉	耐震F仕様 指はさみ防止耐震F仕様	800~850 1900~2100
	荷入扉		300~550
	荷受扉		310~410
	荷受扉		1904~2104

## 姿図・断面図

単位：mm

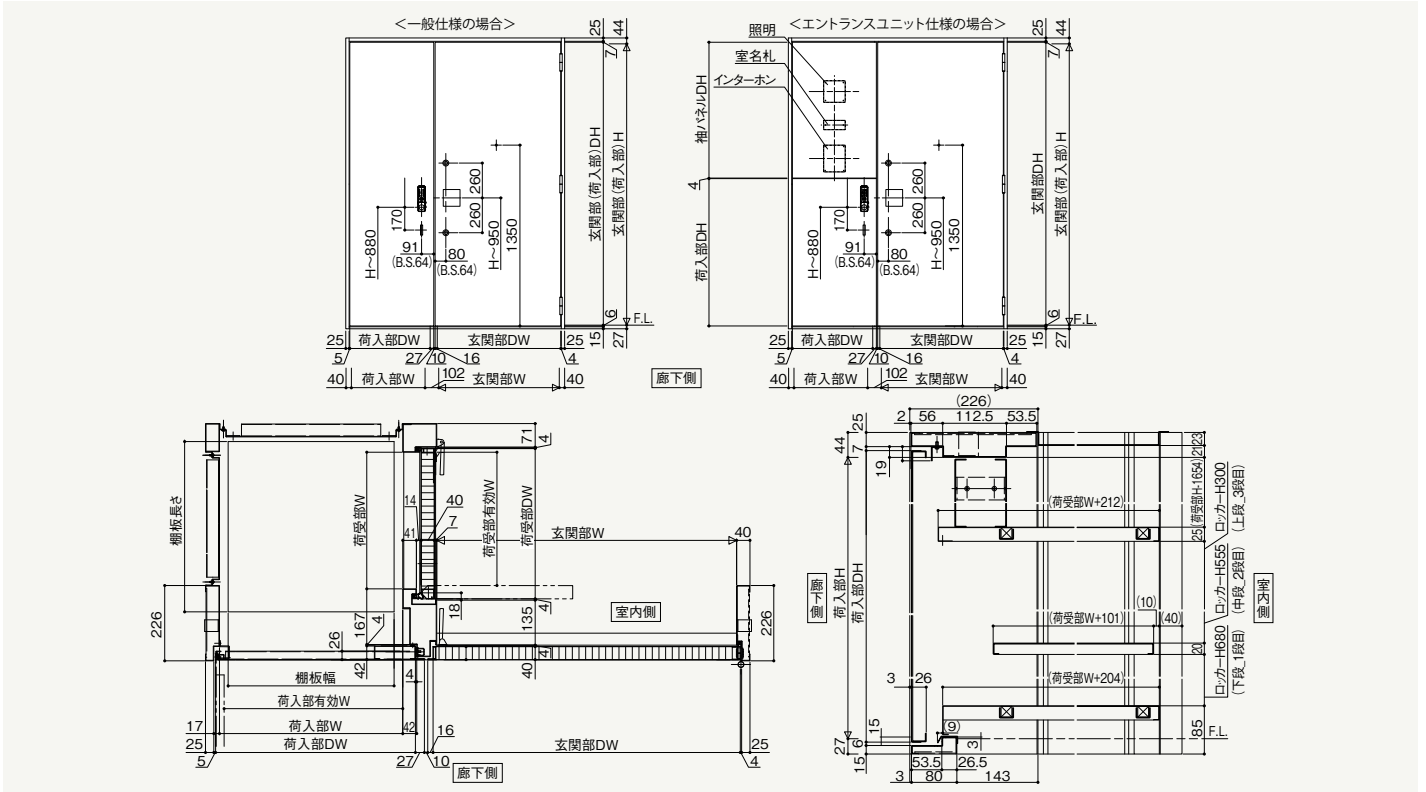

■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。 ■印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。



三和シャッター工業株式会社

<https://www.sanwa-ss.co.jp/>

○商品に関するお問い合わせは **0570-063011/03-3346-3011**  
(土日祝を除く平日9:00~17:00) ※一斉電話・公衆電話からは、市内料金で通話可能。

○修理に関するお問い合わせは **フルタイムサービス FTS 0120-3030-17**  
(年中無休・24時間受付対応)

このカタログは環境に配慮した用紙を使用しています。

## 基本性能

防火性能	特定防火設備
遮音性能(玄関扉のみ)	T-1、T-2、T-3等級
断熱性能(玄関扉のみ)	H-3、H-4等級
気密性能(玄関扉のみ)	A-4等級
耐震性能(玄関扉のみ)	D-3等級(耐震仕様のみ)

- 防火性能は、平成12年建設省告示第1369号に示す構造方法による特定防火設備です。
- 遮音・断熱・気密・耐震性能等級は、JIS A 4702ドアセットによります。
- 耐震性能のD-3等級とは、面内変形角1/120radの時に扉を開放できる性能をいいます。
- 宅配ロッカーには遮音、断熱、耐震、気密性能はありません。詳しくは当社営業所にお問い合わせください。

本カタログに記載されている性能は、JISで規定された試験方法により実験室で測定された性能値です。実際の建築物に取り付けた状態で測定した場合は、記載されている性能値と差異が生じることがあります。

- [試験機関]
- 遮音性試験：(一財)建材試験センター
  - 断熱性試験：三和シャッター工業(株)性能試験センター
  - 気密性試験：三和シャッター工業(株)性能試験センター
  - 面内変形追従性試験(耐震性)：(一財)ベターリビング、三和シャッター工業(株)性能試験センター

## 錠前

玄関扉	標準	プッシュプル錠プレートハンドルタイプ(正方形) +本締錠(2セット)(鎌デッド:2ロック) プッシュプル錠プレートハンドルタイプ(正方形グリップ付き) +本締錠(2セット)(鎌デッド:2ロック)
荷受扉 荷入扉	標準 オプション	本締錠 プッシュプルハンドル PiackII 本締錠 iEL用本締電気錠

## 部品

玄関扉	標準	ドアクローザ ドアガード ドアアイ 丁番 中心吊ピボットヒンジ
	オプション	ポストロ 戸当り(巾木付) 戸当り(床付)
荷受扉 荷入扉	標準	丁番 ドアクローザ 回転取手 捺印装置 棚受金具 中心吊ピボットヒンジ ドアガード エントランス部品
宅配ロッカー	オプション	通電金具 DECT電源盤

単位：mm

●お問い合わせは

印刷2020年2月

(D-230)A2A2(SA/SA)20.02