

SUNGATE LITE サンゲート ライト

アルミハイリンクシャッター



開放感と安心感を両立。

狭小駐車スペース向けの一台用シャッターゲート「サンゲートライト」に、開放感と安心感を併せ持つアルミハイリンクシャッターを新採用。



New



アルミハイリンクシャッターは、明るく開放感のあるグリルシャッターと、プライバシーを守り、防犯上の安心感を高めるスラットシャッターの特性を併せ持ちます。下部がスラットシャッターのため、風によるゴミの吹き込みも防ぎます。

ご注意 凍結のおそれがある地域（寒冷地域）では、アルミハイリンクシャッターのご採用をお控えいただいております。

都市部の狭小駐車スペースに対応

サンゲートライトは開口部を少しでも大きくとれるように、柱見付を66mmまで細めています。またバイク1台用途にもピッタリなシャッター開口幅1500mmを規格サイズでご用意しています。



66mm

主材料/カラー

部位	材料	カラー
アルミハイリンクシャッター	アルミパイプφ13	ステンカラー
	アルミスラット(15枚)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: white; font-size: 8px;">ブラック</div> <div style="background-color: #cccccc; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: black; font-size: 8px;">ステンカラー</div> <div style="background-color: #808000; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; color: white; font-size: 8px;">ブロンズ</div> </div>
シャッターケース	アルミ形材	マロンブラック/ステンカラー

※シャッターケースの上面は、シルバー色(高耐食カラー鋼板)となります。
 ※各部位のカラー(ブラック、ステンカラー)は、近似色となります。
 ※同系色以外の組み合わせも可能です。詳細は当社営業所までお問い合わせください。

サイズ


※規格サイズ(6種類)のみの対応となります。

ゲート開口高さ(H)	シャッター開口幅(W)
2000mm	1500mm
	2400mm
	2700mm
2300mm	1500mm
	2400mm
	2700mm

「太陽光発電システム サンゲートソーラー」
 「EV・PHEV充電用コンセント付き サンゲート」
 にも対応可能です

※「太陽光発電システム サンゲートソーラー」[EV・PHEV充電用コンセント付き サンゲート]につきましては、別途ご用意しております「サンゲート」カタログをご覧ください。

納まり寸法図 (単位:mm)

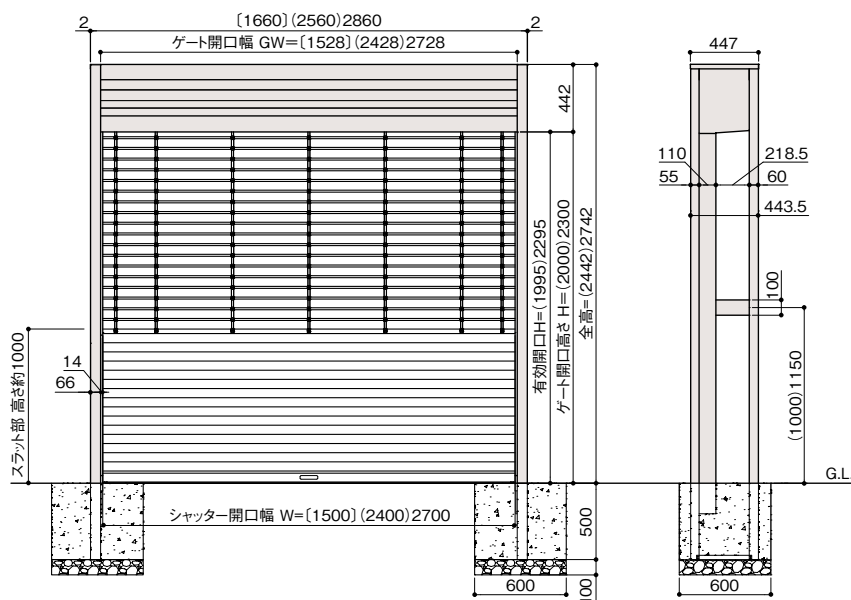

標準機能

◆リモコン(2個付き)


車に乗ったままシャッターを開閉できるので雨の日などは特に便利です。受信アンテナはゲートに内蔵し、意匠性を高めています。



◆障害物検知装置(電池交換不要)

非接触型の障害物検知装置(光電センサ)を2カ所に設置。シャッター閉鎖中に光線が遮られると、シャッターが自動停止します。

※障害物の大きさや位置によっては、光線が遮られない場合があります。開閉中は、人や車の出入りをおやめください。



◆停電時手動操作装置

停電時にシャッターを手動で操作できる機能が備わっています。

※緊急時以外は停電の復旧を待ってからリモコンで操作してください。

仕様

使用電源	AC100V(50/60Hz単相)	
開閉機	型式	SA6型
	出力	40W
	定格電流	1.8A(50/60Hz)
	定格時間	5分
消費電力	待機時	9W(50/60Hz)
	動作時	175W(50/60Hz)
開閉時間(H=2300mm)	31秒(50Hz) 25秒(60Hz)	
リモコン	数量	2個
	送信距離*	最長到達距離(標準値)40~80m
	使用電池	CR2032型リチウム電池(3.0V)1個
設計耐用年数と回数(シャッター部)	設計耐用年数は10年。設計耐用回数は1万回開閉です。(年数、回数どちらか早い方)ただし、保証値ではありません。使用環境、使用頻度、点検、お手入れなどの状況により記載数値を満たさないことがあります。	
環境条件	周囲温度: -10~+40℃(ただし、凍結のおそれのある地域は除きます。) 周囲湿度: RH85%以下 沿岸部、化学工場などの腐食性環境および粉塵環境を除きます。	

※リモコンの送信距離は、地形・建物・環境などの条件によりプラスマイナス双方に大きく変化します。

■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。 ■印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。



三和シャッター工業株式会社

<http://www.sanwa-ss.co.jp/>

○商品に関するお問い合わせは ☎0570-063011/03-3346-3011
 (土日祝を除く平日9:00~17:00) ※一般電話・公衆電話からは、市内科金で通話可能。

○修理に関するお問い合わせは フルタイムサービス FTS ☎0120-3030-17
 (年中無休・24時間受付対応) さんわさんわ いーな

このカタログは環境に配慮した用紙を使用しています。

●お問い合わせは