ファイル名	アルミ納まり図
	0204010305

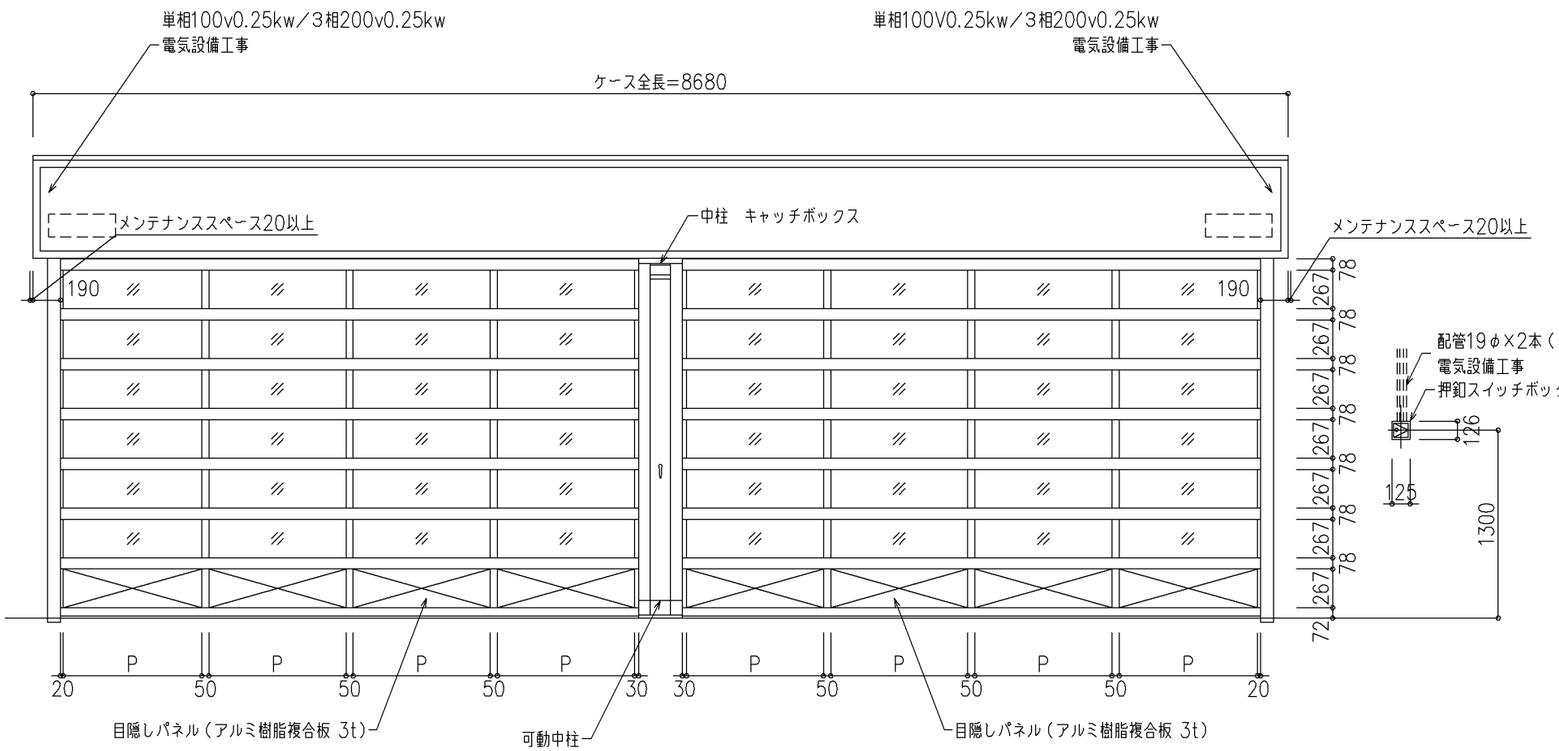

外部

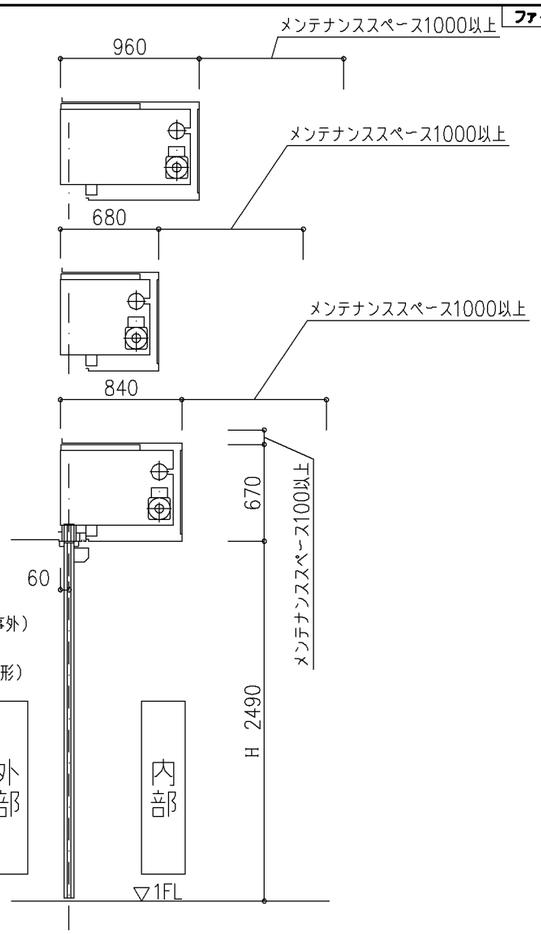

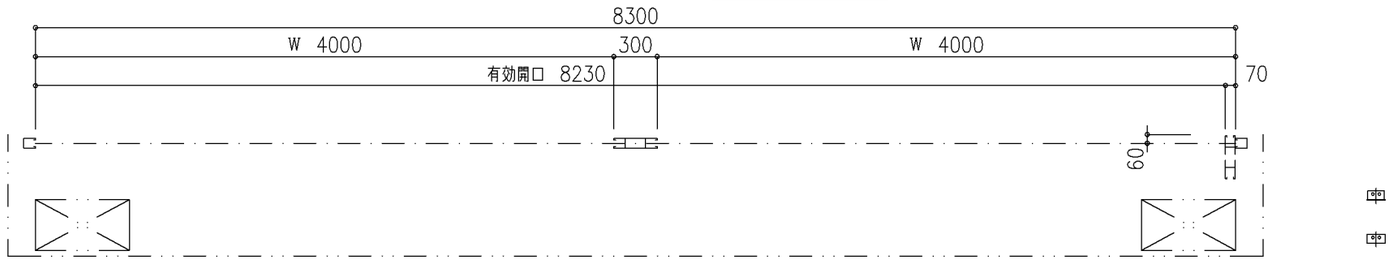

内部

クリアード（Sタイプ）　可動中柱タイプ　内付け納まり

かまち		アルミ	開閉機		SG20	電源	1φ100V/3φ200V　0.25kw	設計範囲
座板	障検	アルミ	巻取シャフト		φ60.5	押ボタン	埋込ｼﾘﾝﾀﾞｰ	備考
ガイドレール		ステンレス	軸受	駆		SHOS		パネル：ポリカーボネート 3t/5t
まぐさ		スチール		従		解放装置		ガラス5t/6.8網入
ケース		スチール	手動時操作		ハンドル式			かまち色：ブロンズ　ホワイト
								OP：リモコン　X2個

設計範囲はカタログを参照願います。

尺度	1/30	三和シヤッター工業株式会社 www.sanwa-ss.co.jp	製品　クリアードS
			コメント　中柱付き露出納まり　納まり図