ファイル名 0407000000

オプション品

リブパネル用

S/2+35　S　S/2+35

S/2+35　S　S/2+35

$S=\frac{DW-70}{n+1}$

DW	n	明窓max
1650~2850	1	2
2851~3850	2	3
3851~4750	3	4

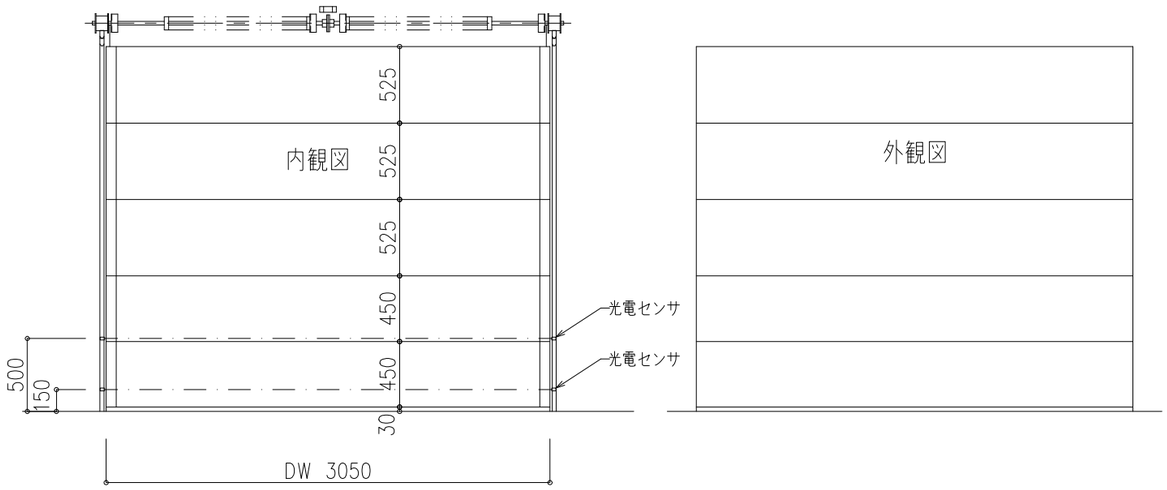

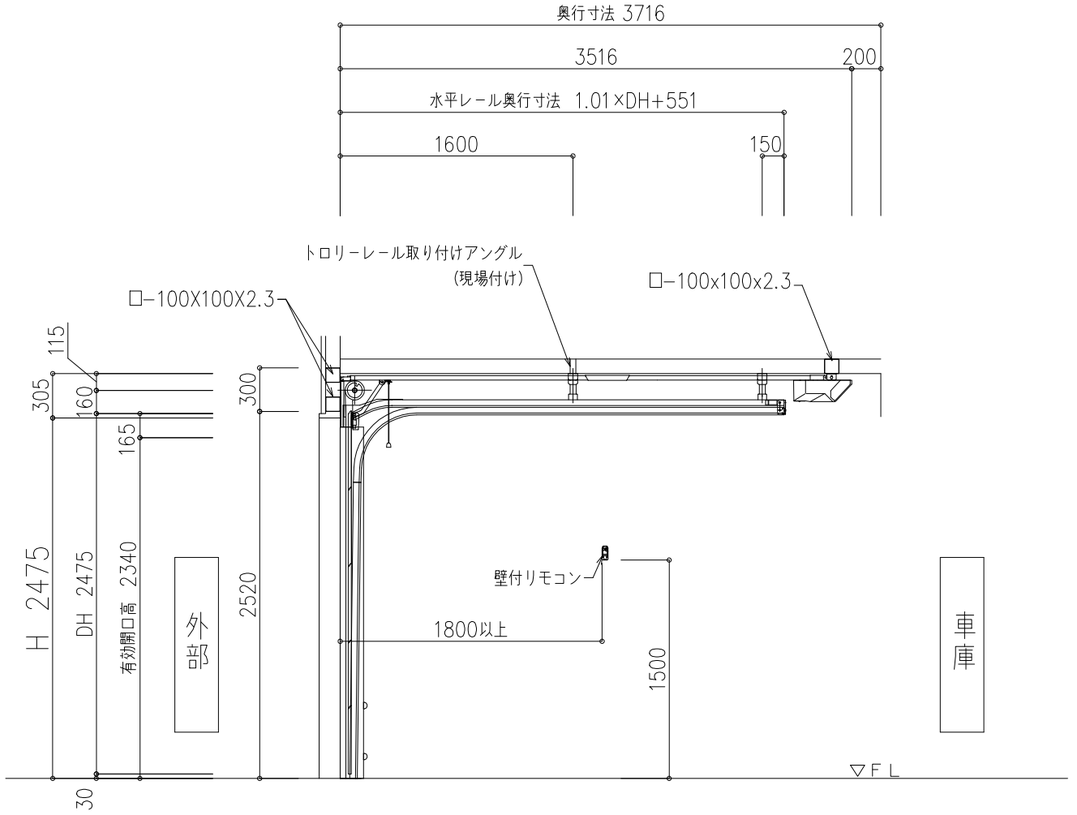

外部

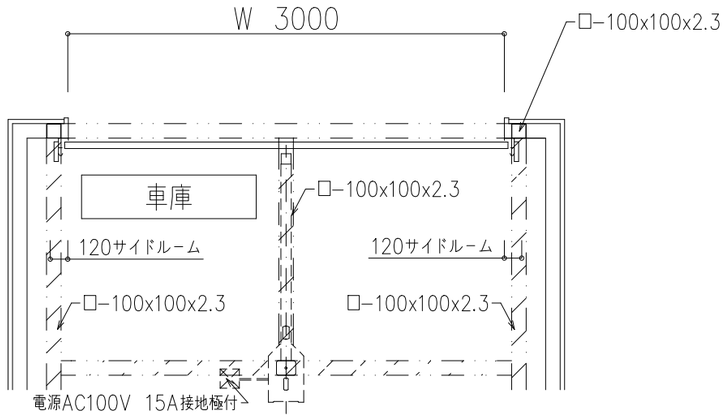

ガレージドア (EUGA)

ﾊﾟﾈﾙ	ｽﾁｰﾙ (NR20)	色	ホワイト or 木目柄
納まり	ﾛｰﾍｯﾄﾞ形(LH-N)	ウェザー	NC型(WS=30mm)
操作方法	電動式 (GDR-101)	レール	ｵｰﾙｽﾁｰﾙ

備 考

ｻｲﾄﾞｼｰﾙ NR型

鉄骨下地は建築工事

設計範囲はカタログを参照願います。

尺度	1/30	三和シヤッター工業株式会社 www.sanwa-ss.co.jp	製品 ユーガ
			コメント 潜戸無し H≦2475 納まり図