



外観図

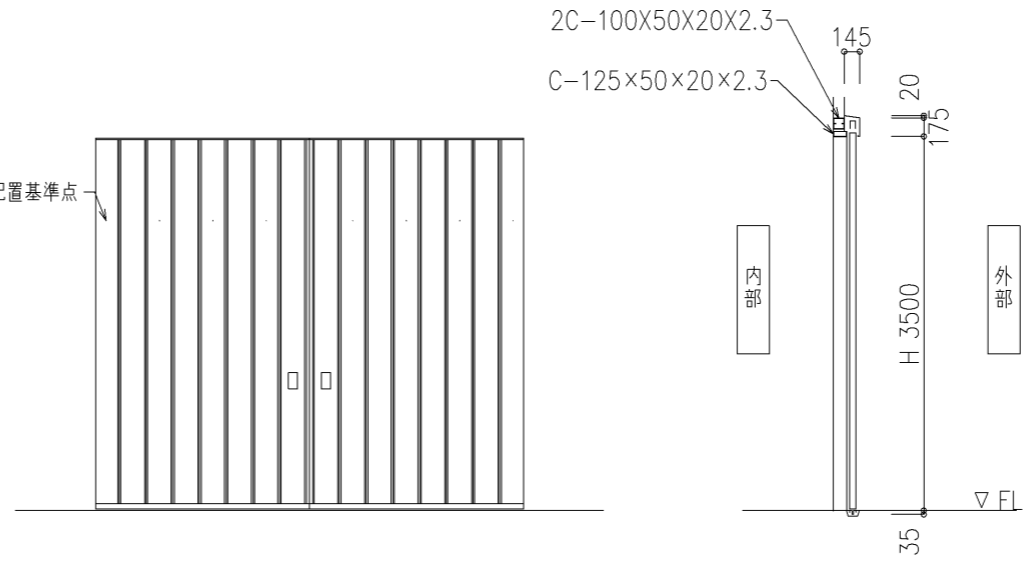


内観図

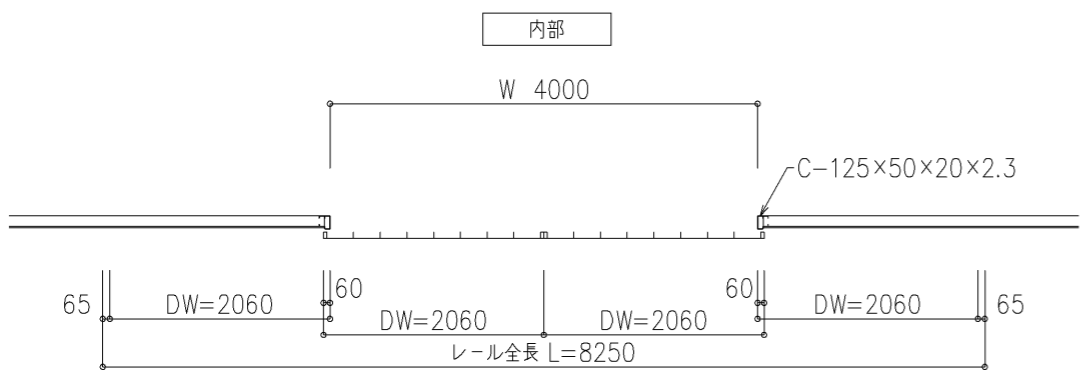

外部

オプション品

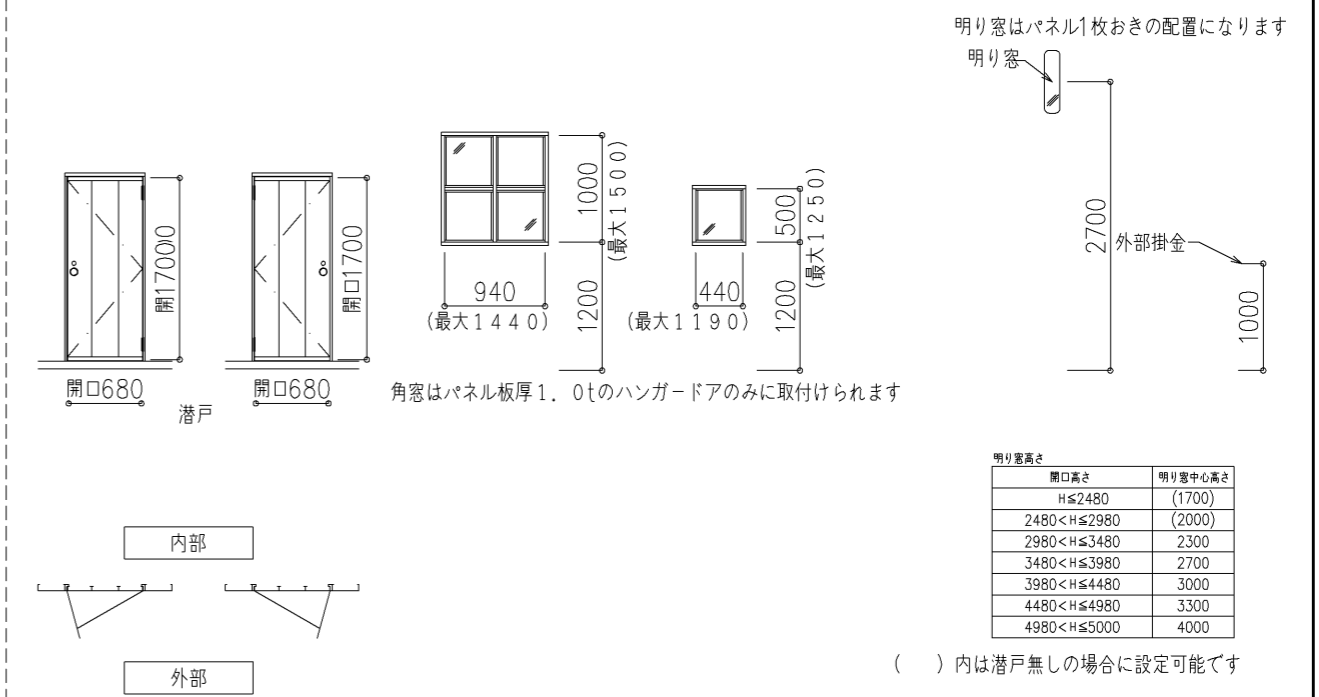

開口高さ	明り窓中心高さ
H≤2480	(1700)
2480<H≤2980	(2000)
2980<H≤3480	2300
3480<H≤3980	2700
3980<H≤4480	3000
4480<H≤4980	3300
4980<H≤5000	4000

( )内は港戸無しの場合に設定可能です

設計範囲はカタログを参照願います。

※ 鉄骨下地は、建築工事

SPハンガードア		金具品名	メーカー品番	備考	オプション
パネル	スチール1.0t	ハンガーレール	ダイケン N20,N40		
ガイドレール	スチール	ハンガーローラー	ダイケン N20,N40		
		ブラケット	ダイケン N20,N40		
錠		両面引手	当社標準		

尺度 1/50

三和シャッター工業株式会社  
www.sanwa-ss.co.jp

製品 SPハンガードア  
コメント 手動 引き分け ハンガー-N20,N40