


スムードLS3 (手動) 二連引込・片面戸袋 (三方枠)

設計範囲

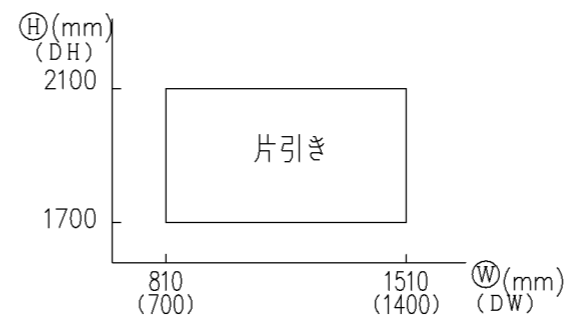

関係式

$DW1 = W / 2 + 110$
$DW2 = W / 2 - 40$
$WO = 1.5W - 10$
有効開口 = $W - 150$
戸袋 $W = WO - W$
$PW = W / 2 - 15$

※1: 化粧銅板使用の場合製作できる扉サイズが異なるため、詳細はお問合せください。