


スムードLS3 (手動) 二連引込・両面戸袋

設計範囲

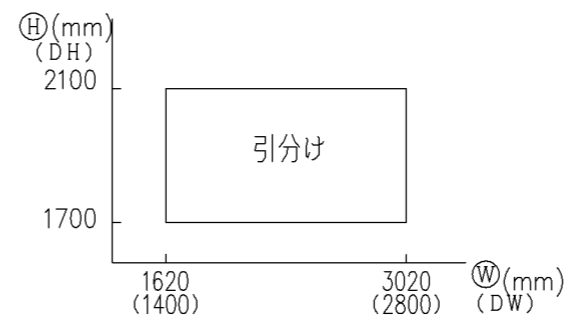

関係式

$DW1 = W / 4 + 106$ $DW2 = W / 4 - 44$ $WO = 1.5W - 28$ 有効開口 = $W - 300$ 戸袋W = $WO / 2 - W / 2$ $PW = W / 4 - 19$
--

※1: 化粧銅板使用の場合製作できる扉サイズが異なるため、詳細はお問合せください。