


H	G	A
700~1780	310	335
1781~2288	365	390
2289~2500	420	445

- 注) 1. サッシ下枠の\*寸法が、12mmの場合2mmのスペーサーを入れる事。  
 (水切りアングルは、10mm対応用)  
 10mm=YKK・新日軽  
 12mm=トヨー・不二・三協
2. 図中のA、G寸法はケース寸法表(左表)を参照のこと。
3. 内まぐさの高さは、取付時に変更可能。(初期状態は20mm)

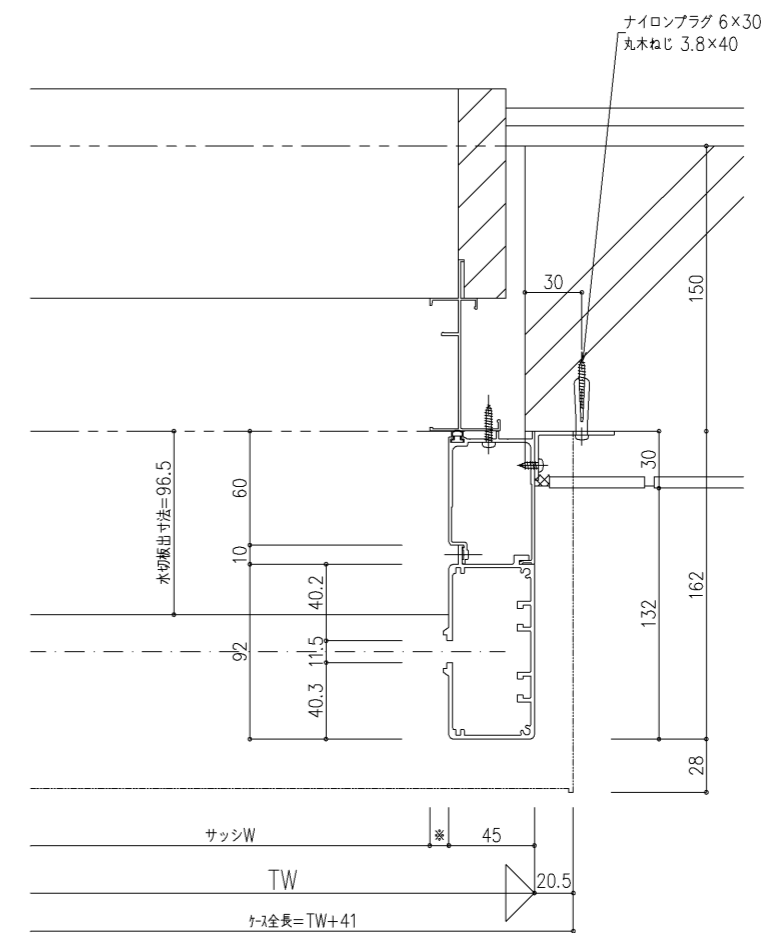

※寸法は現場による