


内部

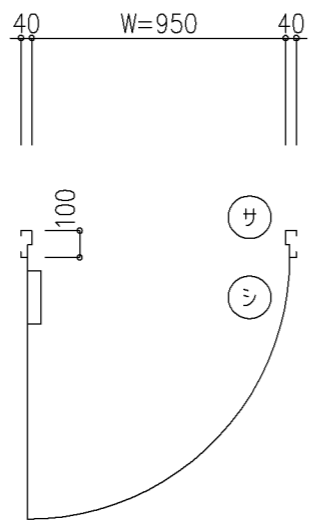

外部

SUS304 仕上 (HL 鏡面 (#800))
曲げ加工: 角出し曲げ (1.0mm 残し)

符号	勝手	数量	枠性能	充填材	防火区分	
SSD 1	R	1	<input type="checkbox"/> S T	<input type="checkbox"/> G W	<input type="checkbox"/> 特定防火設備	<input type="checkbox"/> 常閉
	L		<input checked="" type="checkbox"/> SAT	<input type="checkbox"/> R W	<input type="checkbox"/> 防火設備	<input type="checkbox"/> 常開
			<input type="checkbox"/> PAT	<input type="checkbox"/> ウレタン	<input checked="" type="checkbox"/> 指定無し	
ガラリ	スチール山型			ガラリタイプ	SG-20	
ガラス	※			窓タイプ	SM-10	
金具品名	メーカー	品番	仕様	数量	備考	
T番		SS-541		3		
ドアクローザ	ニッパ	PS7003		1	ストップ付	
レバーハンドル錠	美和	LA50-1		1	(BS64)	
SATゴム	北高 (化成工業)	ATG-101		1式		

※ 押し棒、錠前、吊金具の選択は画層の切替で選択願います。

W 700~950
H 1800~2200
DH>2200の場合は標準で錠前が2個付きます。(位置: FL-1505~1604)

枠見込
・標準 100、120、150
・準標準 100~300