



参考納まり図

パネル

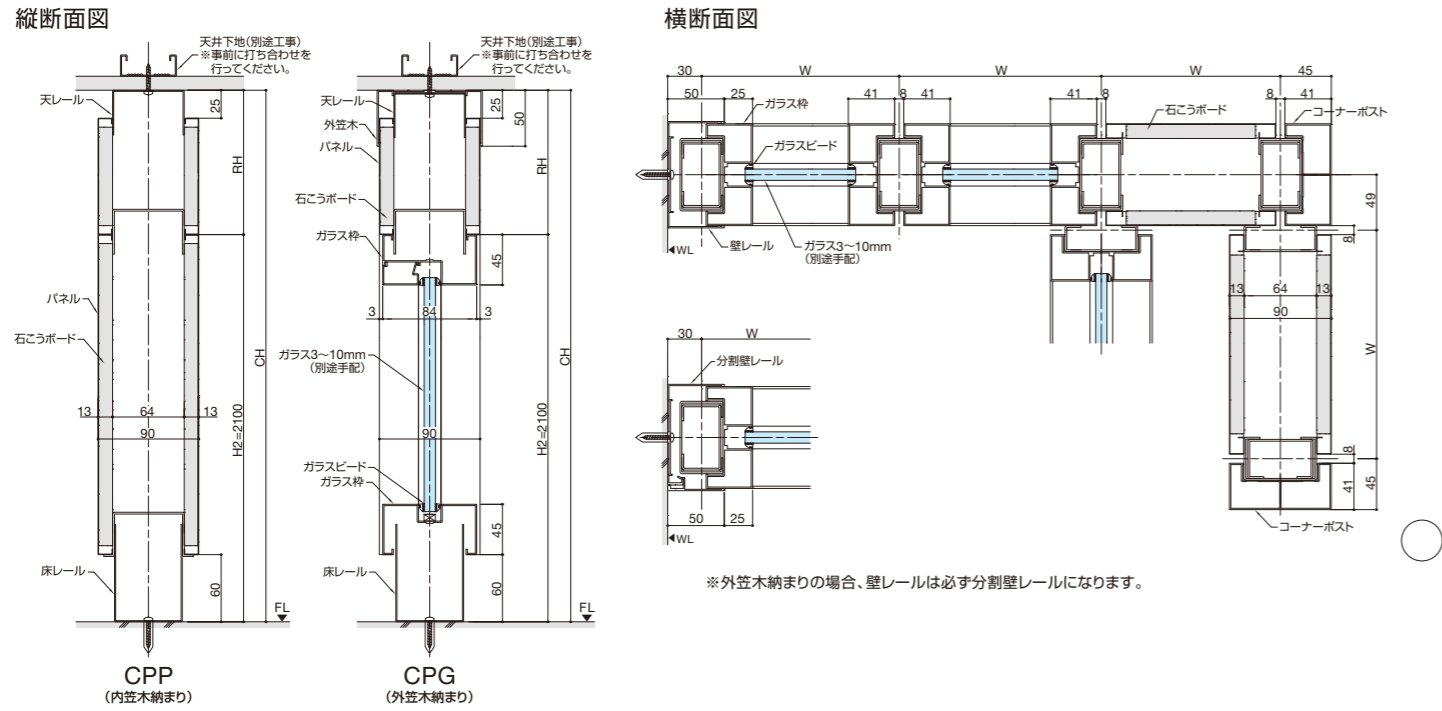

開き戸パネル

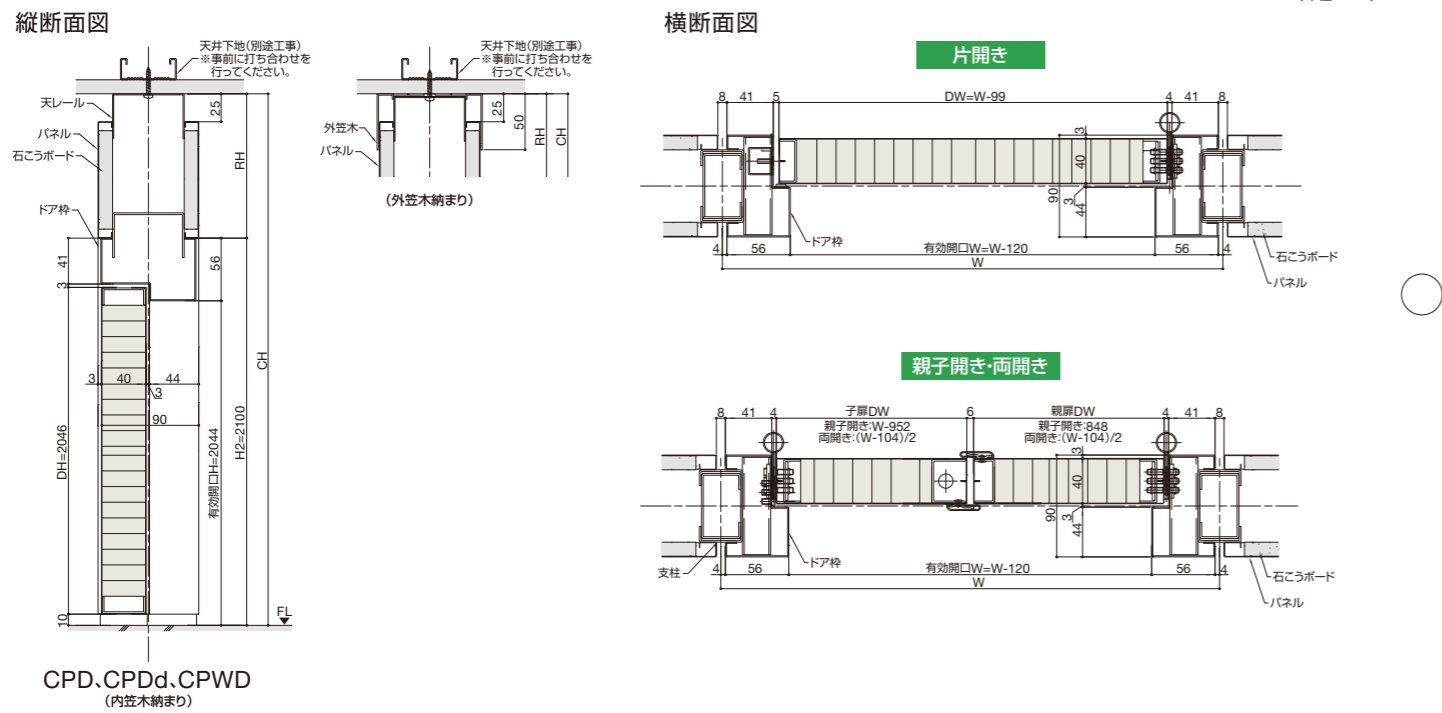

■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。 ■印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。

三和シャッター工業株式会社
<http://www.sanwa-ss.co.jp/>

○商品に関するお問い合わせは ☎ 0570-063011/03-3346-3011
 (土日祝を除く平日9:00~17:00) ※一般電話・公衆電話からは、市内全線で通話可能。

○修理に関するお問い合わせは フルタイムサービス **FTS** ☎ 0120-3030-17
 (年中無休・24時間受付対応) さんわさんわ い〜な

このカタログは環境に配慮した用紙を使用しています。

●お問い合わせは

印刷2017年5月
 (P-72)A10A10(GX/SA)17.05

間仕切 商品



三和の間仕切
 スチールパーティション

New Steel Partition

NSP-3-90




Wパネル構造のパーティションに 90mm厚タイプが新登場!

Point 1

快適な室内環境をつくるWパネル構造

支柱をはさんだ表裏2枚のパネル間に中空部（空気層）を有した、Wパネル構造のパーティションです。中空部を利用して、配線もスマートに行えます。



Point 2

開放的で洗練された空間づくりに貢献

4mまでの天井高さに対応できます。さまざまな作品の展示が可能な開放的な展示スペースやギャラリー、ワンランク上の洗練された室内デザインのレンタル会議室や展示会場などにおすすめです。

Point 3

現場での立て込みが簡易です

凸部のないスマートな納まりの内笠木仕様と、パネルカットにより現場での高さ調整が可能な外笠木仕様の2タイプをご用意しています。



Point 4

不燃認定を取得しています

不燃材個別認定番号 NM-3758

カラー

表面材色



NSPホワイト NSPクリーム NSPグレー

主材料


部品名	材質	備考	
パネル	表面材	熔融亜鉛めっき鋼板 0.5mm	
	裏打ち材	石膏ボード 12.5mm	
	ガラス部	ガラス枠	アルミ押出形材
	ガラスビード	塩化ビニル樹脂	ホワイト、グレー
開き戸パネル	表面材	熔融亜鉛めっき鋼板 0.5mm	
	芯材	ペーパーコア	
	ドア枠	熔融亜鉛めっき鋼板 1.0mm	
	窓額	アルミ押出形材	
ドアガラリ	ガラスビード	塩化ビニル樹脂	
	ガラリ	アルミ押出形材	
部材	支柱	熔融亜鉛めっき鋼板 1.6mm	
	天レール	熔融亜鉛めっき鋼板 1.0mm	
	床レール	熔融亜鉛めっき鋼板 1.0mm	
	壁レール	アルミ押出形材	
	外笠木	アルミ押出形材	
	コーナーポスト	アルミ押出形材	

○ガラスビードは、パネルのガラス枠用と、開き戸パネルの窓額用で、形状や色が異なります。見た目の違いが気になる場合は、湿式シール（別途工事）をご検討ください。

ガラス（別途手配）は「ガラスを用いた開口部の安全設計指針」により選定されることを推奨いたします。また、ガラス面には飛散防止フィルムを貼ることを推奨いたします。

パネルバリエーション

C:天レール P:パネル LP:腰高パネル G:ガラス LG:腰高ガラス O:オープン S:三方枠

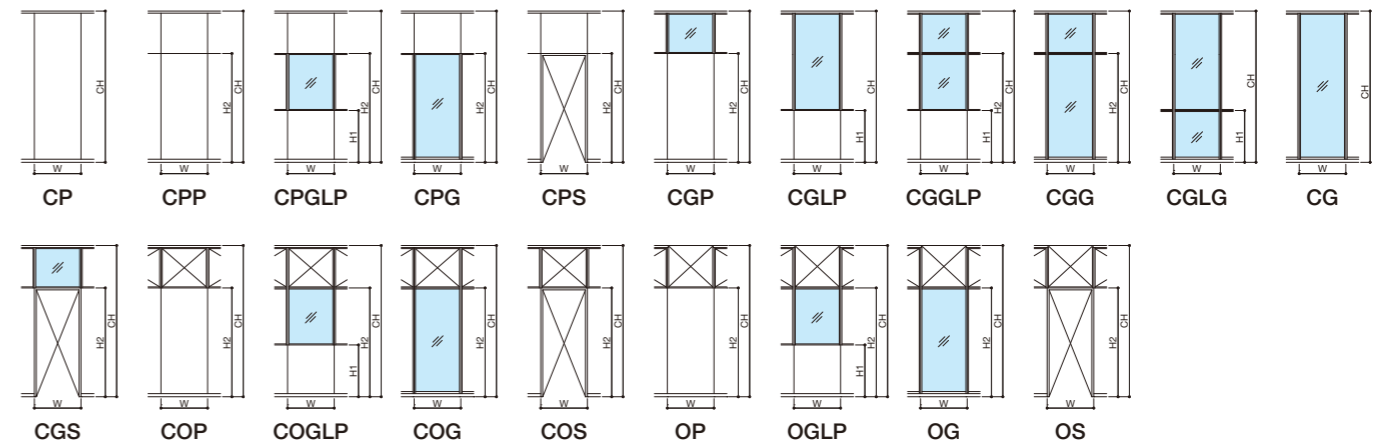


	W (目地芯々寸法)		CH (床から天井までの高さ)		H1	H2	
	規格寸法	製作可能寸法 最小 最大	規格寸法	製作可能寸法 最小 最大	規格寸法	規格寸法	
CP	900 / 1200	450 1200	製作可能範囲内、 ご指定寸法にて対応	2300	3000	1000	2100
CPP				2425	4000		
CPGLP / CPG				2300	3000		
CG				3500			
CGP / CGLP / CGGLP				3000			
CGG / CGLG	900			2425	4000		
COP / COGLP / OP / OGLP				3000			
COG / OG				4000			
CPS / COS / OS				3500			
CGS							

- CH寸法が3000mmを超える場合、W寸法は900mm以下となります。
- H1寸法、H2寸法の規格寸法以外の対応につきましては、当社営業所までお問い合わせください。

開き戸パネルバリエーション

D:片開きドア Dd:親子開きドア WD:両開きドア

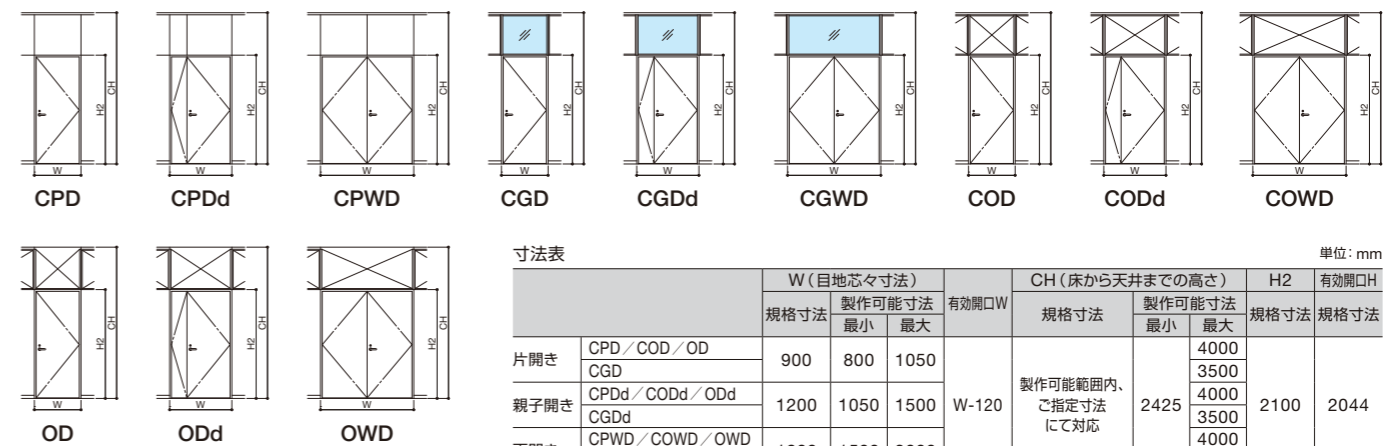

	W (目地芯々寸法)			有効開口W	CH (床から天井までの高さ)		H2	有効開口H
	規格寸法	製作可能寸法 最小 最大	製作可能寸法 最小 最大		規格寸法	規格寸法		
片開き	CPD / COD / OD	900 800 1050	製作可能範囲内、 ご指定寸法にて対応	W-120	4000	2100	2044	
親子開き	CPDd / CODd / ODD	1200 1050 1500			3500			
両開き	CGDd	1800 1500 2000			4000			
	CPWD / COWD / OWD				3500			
	CGWD				3500			

- ランマパネル (CPDd) (CPWD) で、CH寸法が3000mmを超える場合、ランマパネルは2分割になり、たて目が生じます。
- H2寸法、有効開口H寸法の規格寸法以外の対応につきましては、当社営業所までお問い合わせください。

開き戸デザイン

